

Datenblatt

BenQ SL8502K

Large Format Display

- 4K UHD 3840 x 2160
- Helligkeit 500 cd/m²
- Android 8 OS System
- X-Sign Support
- Pantone validiert



Modell : SL8502K
Art. Nr. / EAN Code : 9H.F6GPK.NA2 / 471 8755 08137 8

Panel	Typ : 215,9 cm / 85" Wide TFT IPS-Technologie Panel Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9 Panel / Pixelabstand : 10 Bit / 0,16 x 0,49 mm Max. Farben : 16,7 Mio. Hintergrundbeleuchtung : Direct LED Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178° Kontrast (statisch) : 5000:1 Helligkeit : 500 cd/m ² Reaktionszeit : 8 ms
Ein- / Ausgänge	Eingänge : Power AC, VGA, 2x HDMI, DP in, Audio in (3,5 mm), RS232 in, RJ45 in, 4x USB (Typ A), Ausgänge : Audio Line out (3.5 mm), HDMI out
Software	Multiple Display Kontrolle (MDA) : unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, Windows 7 32/64 bit Bedienelemente Rückseite : Ein/Aus -Schalter, 6 Tasten OSD, Standby Taste Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, OSD rotation (clockwise), Sharpness Enhancement, Picture in Picture, HDMI-HDCP, Scheduling, Internal Temperature Sensor, Multiple Display Administrator, Device Management Solution (DMS)
Extras	Integrierte Lautsprecher : 16W x 2 Halterung Lochabstand : 600 x 400 mm, 4 – M8 Betriebsdauer Stunden/Tage : 24/7 Aufhängungsrichtung : Quer- / Hochformat Speicher : 32 GB
Energie	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz Leistungsaufnahme (typ) : 295 W Stromsparmodus : < 0,5 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE, Energy Star 8.0
Umgebung	Betrieb : + 0° ~ +40°C Lagerung : -10° ~ +60°C
Eigenschaften	Gewicht netto: 50 kg Gehäusefarbe / Material : Schwarz Rahmenbreite : 13 mm Größe (B x H x T) : 1902 x 1083 x 84 mm Mitgeliefertes Zubehör : Quick Start Guide, Netz- / HDMI- / VGA- Kabel, Bedienungsanleitung (elektronisch), Fernbedienung
	Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service



Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung am 15.06.2021


Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

Datenblatt

Ein- und Ausgänge

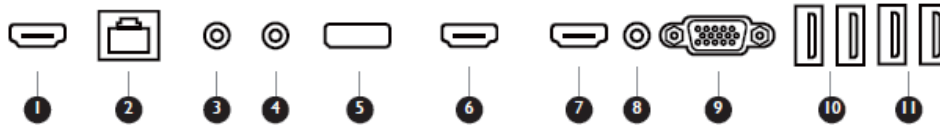

No.	Name	Description
1	HDMI OUT	10/100 LAN interface, connecting RJ45 terminals.
2	LAN	Connects to display devices with an HDMI input.
3	RS232	Serial interface, used for mutual transfer of data between devices.
4	AUDIO OUT	Connects to an external audio device (such as a speaker, stereo system, or headphone) to output the audio that is supplied by the video source.
5	DP	Connect a video source to a display device.
6	HDMI I	Receive 4K2K 60Hz supported signals from an external device.
7	HDMI 2	Receive 4K2K 60Hz supported signals from an external device.
8	AUDIO IN	Receives audio signals from an external device.
9	VGA	Receive analog RGB signals from an external device (such as a computer).
10	2.0	Access multimedia files on USB drives directly.
11	3.0	Access multimedia files on USB drives directly.

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 15.06.2021

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters