

# Datenblatt

## BenQ ST7502

Large Format Display

- 4K UHD 3840 x 2160
- Entspiegelte Displayoberfläche
- Android 8.0 OS System
- Multiple Display Administrator
- X-Sign Support
- OPS Slot



<b>Panel</b>	Modell : ST7502 Art. Nr. / EAN Code : 9H.F6LTC.RA2 / 471 8755 08202 3 Typ : 190,5 cm / 75" Wide LED Panel mit ADS Technologie Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9 Panel / Pixel Abstand : 10 Bit / H/V 0,4296 mm Panelbeschichtung : Entspiegelte Oberfläche Haze 25% Max. Farben : 1,07 Mrd. Hintergrundbeleuchtung : Direct LED Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178° Kontrast (statisch) : 1.200:1 Helligkeit : 450 cd/m <sup>2</sup> Reaktionszeit : 8 ms
<b>Ein- / Ausgänge</b>	Eingänge : Power AC, VGA, HDMI x2, DP, RJ45, USB Typ A x3, PC Audio In (3.5 mm), RS232, OPS Slot  Ausgänge : HDMI out, Line out (3,5mm), SPDIF
<b>Software</b>	Multiple Display Kontrolle (MDA) : unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, Windows 7 32/64 bit  Bedienelemente seitlich : 6 OSD-Tasten und 1 Standby-Taste Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, 10 Bit color processing, Total turn-on time, Internal Temperature Sensor, CEC Control, RTC Funktion, FW Update (USB / OTA), Device Management Solution (DMS), WPS (office viewer App), X-Sign, Instashare
<b>Extras</b>	Integrierte Lautsprecher : 12 Watt x 2 Speicherkapazität : 16 GB Halterung Lochabstand : 400 x 200 mm Aufhängungsrichtung : Querformat Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7
<b>Energie</b>	Netzadapter : Internes Netzteil Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme (typ.) : 300 W Stromsparmmodus Sleep / Off : < 0,5 W / 0,5 W
<b>Zertifizierungen Umgebung</b>	Sicherheit : CE, Energy Star 8.0 Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -10 ~ +60°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto : 29,3 kg Gehäusefarbe : schwarz Rahmenbreite Oben/Unten/Links/Rechts : 9 / 13,3 / 9 / 9 mm Größe (B x H x T) : 1672 x 955 x 75 mm Mitgeliefertes Zubehör : Power- / HDMI- / VGA- / RS232- Kabel, Fernbedienung inkl. Batterien, Kurzanleitung  Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service




Änderungen vorbehalten  
Letzte Änderung am 15.06.2021

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)  
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen  
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien  
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

# Datenblatt

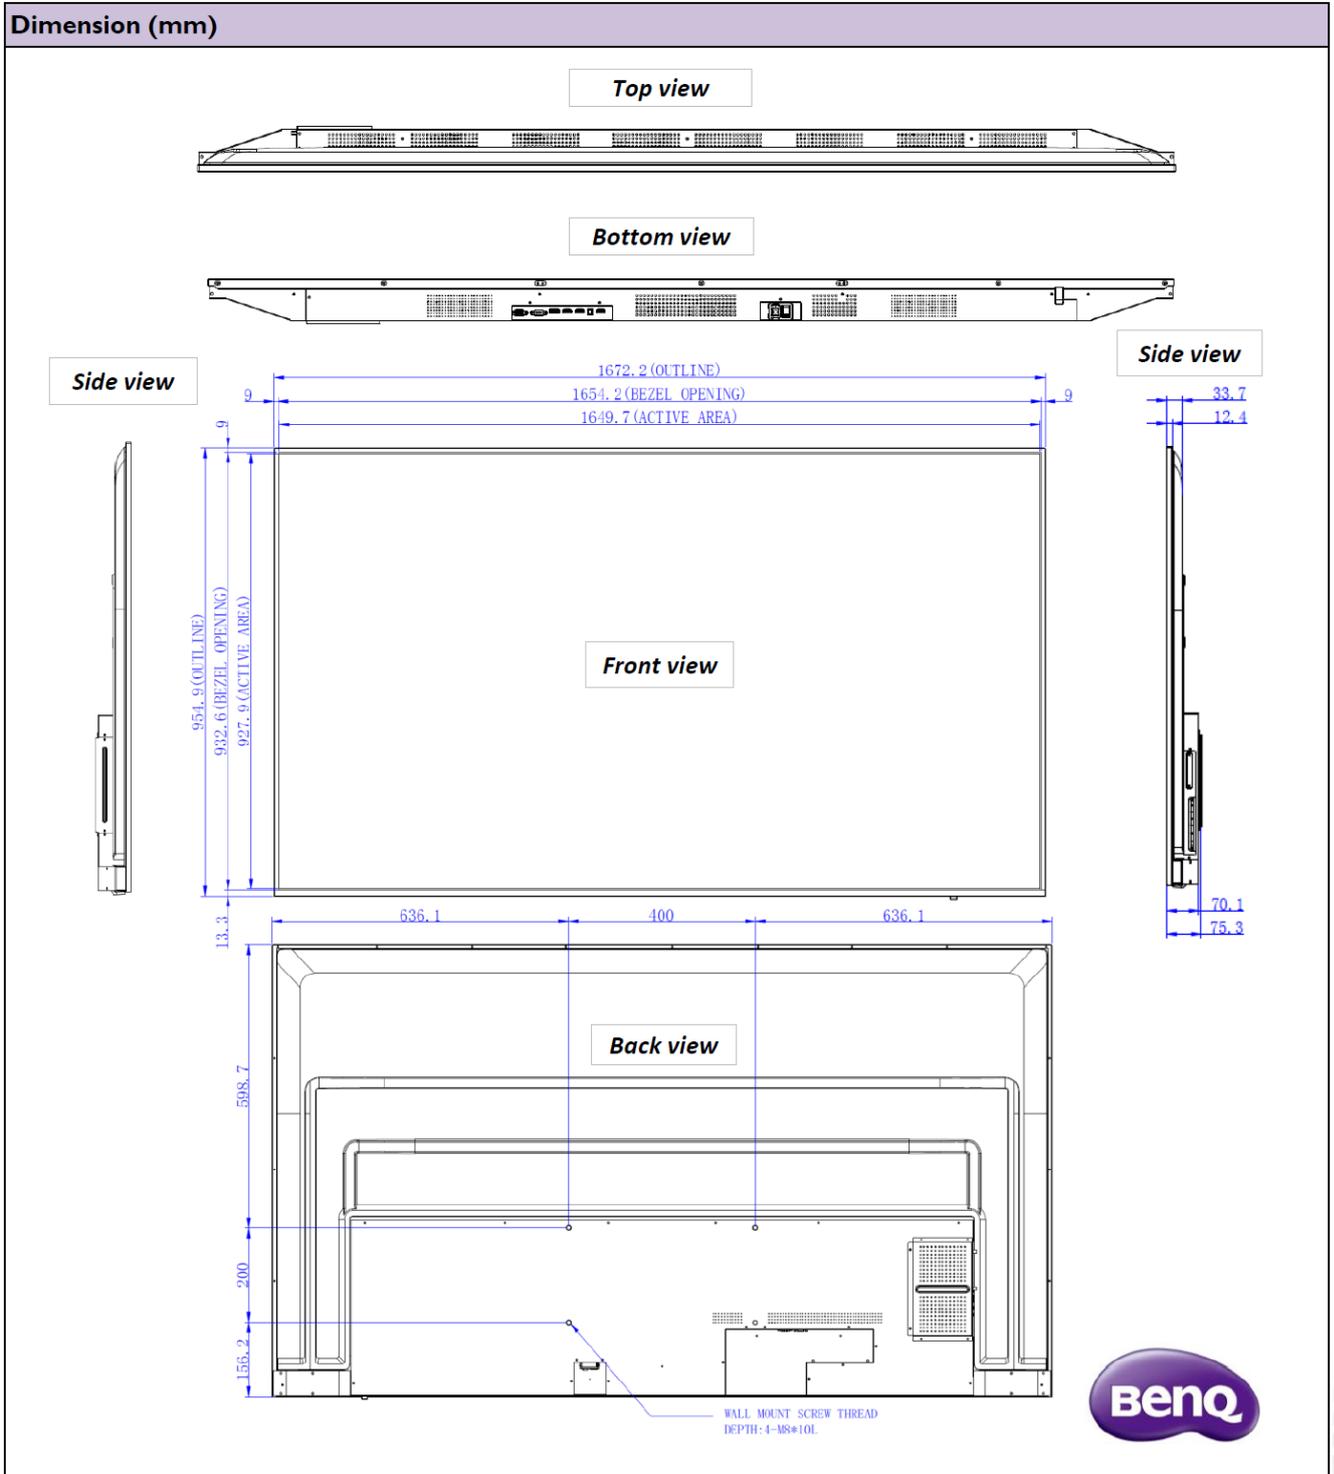

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 15.06.2021

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters