

# BenQ

## SL7504

### Pantone® Validated Digital Signage

Les SL04 sont la première série d'écrans signage validée Pantone et Pantone SkinTone. Le mode Pantone offre les teintes vives de la palette Pantone et les nuances du guide Pantone SkinTone pour améliorer les cours axés sur les couleurs.





**Modes d'image dédié pour chaque scénario.**  
Avec 99% de l'espace sRGB et des modes de couleurs innovants pour différents scénarios, la série SL04 offre une précision des couleurs exceptionnelle. Elle comprend le mode M-Book, qui garantit que les couleurs que vous voyez sur votre MacBook® s'affichent avec précision, le mode High-Detail, le mode Sketch et le mode Cinema pour répondre à divers besoins créatifs et opérationnels.



**Puissant logiciel de gestion de contenu X-Sign.**  
Créez, gérez et affichez à distance les contenus sur chaque écran SL04, des annonces en temps réel ou programmées des menus et des scores d'équipe, avec le logiciel X-Sign 3.0.



**Services et sécurité de Google.**  
Les SL04 certifiés EDLA sont livrés avec les principaux services de Google, notamment le Play Store, où vous pouvez télécharger toutes les applications dont vous avez besoin, et Google Play Protect, qui bloque le téléchargement d'applications potentiellement dangereuses et supprime toutes les applications précédemment installées présentant un comportement malveillant.



|                             |                                       |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Écran                       | Taille de l'écran                     | 75"                                         |
|                             | Résolution                            | UHD 3840 × 2160                             |
|                             | Luminosité                            | 500 nits                                    |
|                             | Rapport de contraste (typ.)           | 1200 : 1                                    |
|                             | Angle de vision (H/V)                 | 178°                                        |
|                             | Temps de réponse (gris à gris)        | 8 ms                                        |
|                             | Durée de vie du rétroéclairage (typ.) | 50,000hrs                                   |
|                             | Surface                               | Anti-reflet, Haze 25%                       |
|                             | Fonctionnement continu                | 24/7                                        |
|                             | Orientation                           | Paysage / Portrait                          |
|                             | Gamme de couleurs                     | sRGB 99%, NTSC 72%                          |
|                             | Surface active (H × V)                | 1649.7 × 927.9 mm                           |
| Verre                       | Traitement anti-reflet                | Oui                                         |
|                             | Technologie faible lumière bleue      | Oui                                         |
| Système embarqué            | Mémoire système                       | 8GB                                         |
|                             | Stockage                              | 64GB                                        |
| Alimentation                | OS                                    | Android 13.0   EDLA                         |
|                             | Alimentation                          | 100V~240V, 50~60Hz                          |
|                             | Consommation électrique (typ.)        | 120.8W                                      |
|                             | Interrupteur AC                       | Oui                                         |
| Environnement               | Réveil                                | HDMI / LAN                                  |
|                             | Température de fonctionnement         | 0°C ~ 40°C                                  |
|                             | Humidité de fonctionnement            | 10% ~ 80% d'humidité relative non-condensée |
|                             | Efficacité énergétique                | Certifié ENERGY STAR® 8.0                   |
| Connectivité                | Entrée                                | HDMI 2.0 x 2                                |
|                             | Sortie                                | Audio out jack (3.5 mm) x 1                 |
|                             | USB                                   | Type A x 2 (2.0)                            |
|                             | RS232 (in)                            | Oui                                         |
|                             | RJ45 (LAN)                            | 1 × 10 / 100 Mbps (Android)                 |
| Audio                       | Télécommande                          | Oui                                         |
|                             | Haut-parleur interne                  | 12W × 2                                     |
| Caractéristiques mécaniques | Dimensions de l'écran L×H×P (mm)      | 1679.7 × 959 × 56.8                         |
|                             | Poids net   Carton (kg)               | 29   40.5                                   |
|                             | Largeur de cadre (mm)                 | 13   13.5   13   13                         |
|                             | Montage mural                         | VESA 600 × 400 mm (4 × M8 × 16L)            |

→ Spécifications sujettes à changement sans préavis.

## LOGICIELS



### InstaShare 2

Partage et diffusion sans fil de n'importe quel appareil. Partager plusieurs sources simultanément avec différents types de contenus.



### X-Sign 3.0

Créez, planifiez et publiez du contenu accrocheur n'importe où sur le campus pour annoncer des événements, des horaires de cours, des alertes, des avertissements ou des vidéos pédagogiques.



### X-Sign Broadcast

Système d'annonce instantanée. Envoyez des alertes visuelles, des avertissements et des vidéos à tous les appareils ou à un appareil spécifique.



### AMS

Système de gestion de comptes pour charger ou accéder aux comptes utilisateurs et au stockage cloud.




### DMS

Solution de gestion de parc centralisée pour contrôler en temps réel tous les écrans (Mise à jour, chargement d'applications, contrôle etc.)


## CONNECTIQUE D'ENTRÉE ET DE SORTIE

### CONNECTIQUE EN FAÇADE

1. CAPTEUR IR


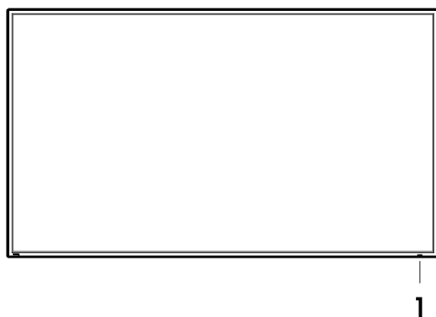


### CONNECTIQUE SOUS L'ÉCRAN

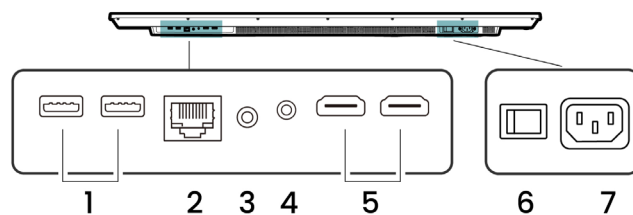

1. PORTS USB 2.0 TYPE A
2. PORTS GIGABIT ETHERNET
3. 3.5 MM AUDIO OUT JACK
4. PORT RS232 IN
5. PORTS HDMI IN
6. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
7. ENTRÉE ALIMENTATION

## DIMENSIONS (MM)

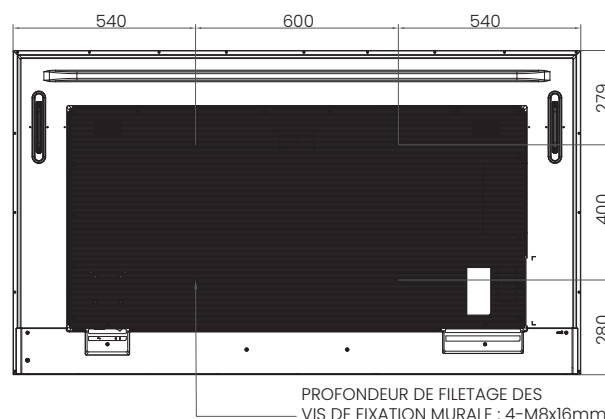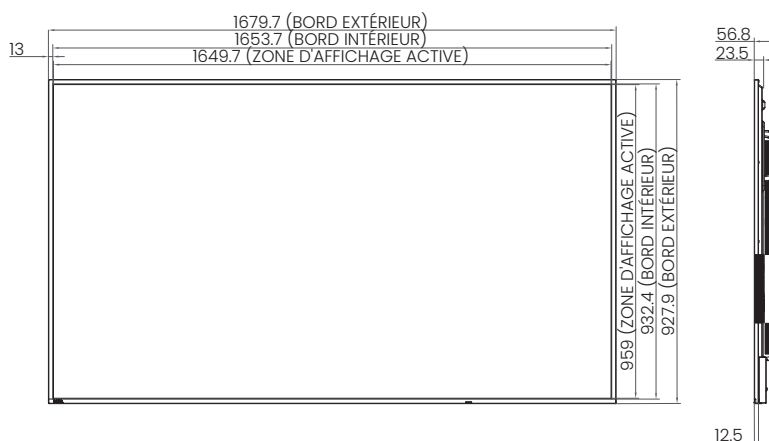

**BenQ**

© 2025 BenQ Corp. Les spécificités peuvent varier selon les régions. Pour plus de détails, contactez votre revendeur local. Les spécifications et fonctionnalités du produit peuvent être modifiées sans préavis. Le matériel peut contenir des noms et marques commerciales de tiers qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

3 ans avec échange sur site



[www.benq.eu/fr-fr/education.html](http://www.benq.eu/fr-fr/education.html)