

FEATURE HIGHLIGHTS

- LASERPROJEKTOR
- 8.000 ANSI LUMEN
- 8 WECHSELOBJEKTIVE (OPTIONAL)
- MOTORISIERTER FOKUS & LENS SHIFT
- HDBASET



Technische Daten

Artikelnummer	9HJJEV77.26E		
EAN Code	471 8755 06146 2		
Typ	DLP		
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200		
Lichtstärke	8000 ANSI Lumen		
Kontrast *	3.000.000:1		
Farben	1,07 Mrd.		
Bildformate	Physikalisch 16 : 10 (5 : 4 / 4 : 3 / 16 : 10 / 16 : 9 / 1.88 / 2.35 / Theaterscope / Source (Auto) / Unscaled (Real) selectable)		
Bilddiagonale	80"~500" (Standard lens)		
Lenses (Optional) ***		Throw Ratio	Zoom Ratio (Powered)
	Ultra Short Throw (5JJCY37.001)	0.38 : 1	Fixed
	Wide Fix (5JJAM37.011)	0.76 : 1	Fixed
	Ultra Wide (5JJAM37.061)	0.75~0.93 : 1	1.25 : 1
	Wide Zoom (5JJAM37.021)	1.25~1.79 : 1	1.41 : 1
	Standard (5JJAM37.001)	1.73~2.27 : 1	1.3 : 1
	Semi Long (5JJAM37.051)	2.22~3.67 : 1	1.65 : 1
	Long Zoom 1 (5JJAM37.031)	3.58~5.38 : 1	1.5 : 1
	Long Zoom 2 (5JJAM37.041)	5.31~8.26 : 1	1.55 : 1
	Ultra Short Throw		F=2.0, f=5.64 mm
	Wide Fix		F=1.85, f=11.6 mm
	Ultra Wide		F=1.96~2.3 mm
	Wide Zoom		F=1.85~2.5, f=18.7~26.5 mm
	Standard		F=1.7~1.9, f=26~34 mm
	Semi Long		F=1.86~2.48, f=32.9~54.2 mm
	Long Zoom 1		F=1.85~2.41, f=52.8~79.1 mm
	Long Zoom 2		F=1.85~2.48, f=78.5~121.9 mm
	Ultra Short Throw		
Lens Shift (Powered)	Wide Fix	N / A	
	Ultra Wide	0 ~ +50% Vertikal; -6.7% ~ +6.7% Horizontal	
	Wide Zoom	0 ~ +50% Vertikal; -10% ~ +10% Horizontal	
	Standard	0 ~ +50% Vertikal; -10% ~ +10% Horizontal	
	Semi Long	0 ~ +50% Vertikal; -10% ~ +10% Horizontal	
	Long Zoom 1	0 ~ +50% Vertikal; -10% ~ +10% Horizontal	
	Long Zoom 2	0 ~ +50% Vertikal; -10% ~ +10% Horizontal	
	Ultra Short Throw	-3% ~ +7% Vertikal; -5% ~ +5% Horizontal (Central lens at 56.5%)	
Lichtquelle	BlueCore Laser		
Lebensdauer **	Normal 20.000 / Eco 45.000 Stunden		
Keystone Korrektur	2D, Vertikal: ± 30 Grad, Horizontal: ± 30 Grad		
PC-Auflösung	VGA (640 x 480) zu WUXGA (1920 x 1200)		
Eingangssignale Horizontal	15k~92kHz		
Eingangssignale Vertikal	23~85Hz		
Kompatibel	HDTV Kompatibel 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p		
Abmessungen (B x H x T)	500 x 211 x 583 mm		
Gewicht	28kg (ohne Objektiv)		
Netzspannung	AC 100-130V, 50 to 60Hz / AC 200-240V, 50 to 60Hz		
Energieverbrauch	Max 885W / Standby Power <0.5W		
Betriebsgeräusch	40 / 37dB		
Sprachen	Englisch / Französisch / Deutsch / Italienisch / Japanisch / Koreanisch / Portugiesisch / Russisch / einfaches Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Traditionelles Chinesisch (12 Sprachen)		
Picture Modes	Bright / Presentation / Cinema		
Zubehör	Standard	Optional	
	Fernbedienung ohne Batterien	User Manual CD	8 Optional Lenses ***
	Wired Remote Kabel	Quick Start Guide	
	VGA (D-sub 15pin) Kabel	Warranty Card (by region)	
	Power Cord (by region)	Anti-theft Screw	
Garantie	5 Jahre oder 20.000 Stunden (je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt)		


* Dynamic Black On, FOFO condition

** Die Lebensdauer der Lichtquelle ist abhängig von Umgebungsbedingungen sowie dem genutzten Lampenmodus. Modelländerungen und Irrtümer vorbehalten.

LU9715
BenQ Laser Projektor

BENQ

Ein- und Ausgänge

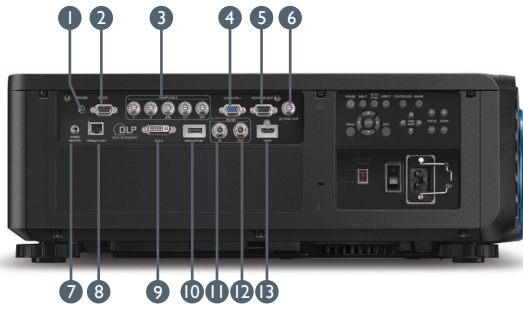


- ❶ 12V TRIGGER
- ❷ RS-232
- ❸ Computer 2 (V, H, B / Pb, G / Y, R / Pr)
- ❹ Computer 1 (D-sub Input 15pin)
- ❺ Monitor Output (D-sub 15pin)
- ❻ 3D Sync Output
- ❼ Wired Remote In
- ❽ HDBaseT / LAN
- ❾ DVI-D
- ❿ Display Port
- ⓫ 3G-SDI Input
- ⓬ 3G-SDI Output
- ⓭ HDMI

Abmessungen





Objektivdaten

Screen size			5JjAM37.011	5JjAM37.061				5JjAM37.021				5JjAM37.001				5JjAM37.051				5JjAM37.031				5JjAM37.041							
			Wide Fix Lens		Ultra Wide Lens						Wide Zoom Lens				Standard Lens				Semi Long Lens				Long Zoom 1 Lens				Long Zoom 2 Lens				
Diagonal		Width		Height		Fixed		Wide		Tele		Diagonal		Width		Height		Fixed		Wide		Tele		Height		Fixed		Wide		Tele	
(inch)	(m)	(inch)	(m)	(inch)	(m)	(inch)	(m)	(inch)	(m)	(inch)	(m)	(inch)	(m)	(inch)	(m)	(inch)	(m)	(inch)	(m)	(inch)	(m)	(inch)	(m)	(inch)	(m)	(inch)	(m)	(inch)	(m)	(inch)	(m)
80	2,03	68	1,72	42	1,08	52	1,32	50,8	1,29	63,8	1,62	84,9	2,16	121,8	3,09	117	2,97	154,3	3,92	150,5	3,82	251,4	6,39	242,7	6,16	367,3	9,33	359,4	9,13	567	14,4
100	2,54	85	2,15	53	1,35	65,5	1,66	63,9	1,62	80,2	2,04	106,6	2,71	152,7	3,88	147	3,73	193,5	4,92	188,9	4,8	315	8	304,3	7,73	460,4	11,7	452,1	11,48	711,6	18,07
120	3,05	102	2,58	64	1,62	78,9	2,01	77,1	1,96	96,6	2,45	128,4	3,26	183,6	4,66	176,9	4,49	232,8	5,91	227,6	5,78	378,6	9,62	366,7	9,31	553,6	14,06	567	13,84	856,2	21,75
150	3,81	127	3,23	79	2,02	99,1	2,52	96,8	2,46	121,1	3,08	161	4,09	230	5,84	221,8	5,63	291,6	7,41	285	7,24	474,1	12,04	459,4	11,67	693,3	17,61	684	17,37	1073,1	27,26
200	5,08	153	3,88	95	2,42	132,8	3,37	129,7	3,29	162,1	4,12	215,3	5,47	307,3	7,81	296,6	7,53	389,7	9,9	381	9,68	633,1	16,08	614,7	15,6	926,4	23,53	915,9	23,26	1434,7	36,44
300	7,62	254	6,46	159	4,04	200,1	5,08	195,4	4,96	244	6,2	324	8,23	461,9	11,73	446,3	11,34	585,9	14,9	573,2	14,56	951,2	24,16	924	23,47	1392,1	35,36	1379,6	35,04	2157,8	54,81
400	10,16	339	8,62	212	5,38	267,4	6,79	261,2	6,63	325,9	8,28	432,7	10,99	616,6	15,66	595,9	15,14	782,3	19,87	765,3	19,44	1269,7	32,25	1233,9	31,34	1857,9	47,19	1843,3	46,81	2880,9	73,18
500	12,7	424	10,77	265	6,73	334,8	8,5	326,9	8,3	407,7	10,36	541,5	13,75	771,2	19,59	745,6	18,94	978,3	24,85	957,2	24,32	1587,8	40,33	1543,7	39,21	2323,6	59,02	2307,1	58,6	3604	91,54

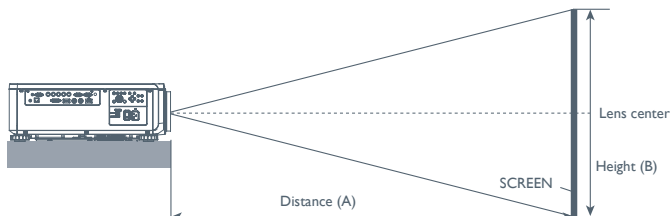

Screen size			5JjCY37.001												
			Ultra Short Reflection									L3			
Diagonal		Width		Height		H1		H2		L1		L2		L3	
(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)
100	2540	85	2166	53	1355	19	485	28	701	33	849	22	564	-1	-24
120	3048	102	2599	64	1627	23	596	32	812	39	1000	28	715	5	127
150	3810	128	3247	80	2032	30	763	39	979	48	1227	37	942	14	354
200	5080	170	4330	107	2711	41	1041	49	1257	63	1606	52	1321	29	733
250	6350	213	5415	133	3391	52	1320	60	1536	78	1984	67	1699	44	1111
300	7620	256	6500	160	4071	63	1598	71	1814	93	2362	82	2077	59	1489
350	8890	299	7585	187	4752	74	1877	82	2093	108	2741	97	2456	74	1868

Technische Zeichnungen

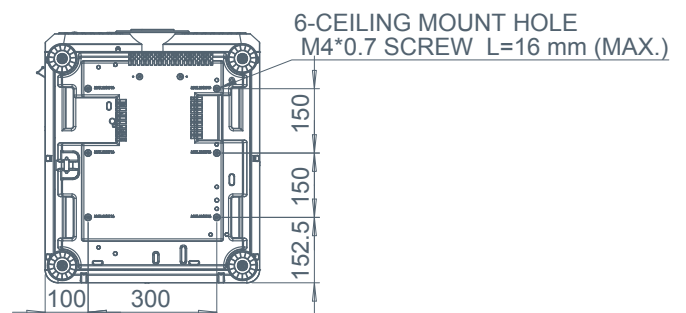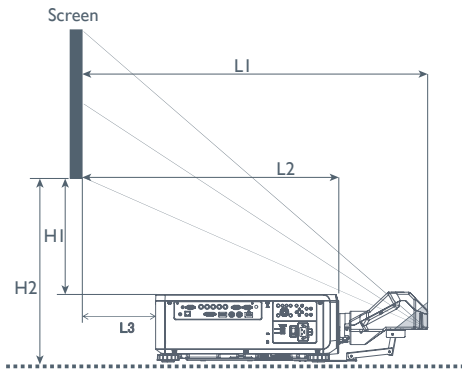

Deutschland
BenQ Deutschland GmbH
 Essener Straße 5
 46047 Oberhausen
 Deutschland
 Tel.: +49 (0) 208 / 409 42-0
BenQ.de

Österreich
BenQ Deutschland GmbH
 Niederlassung Österreich
 Wehlstraße 27b / Stg. 2 / Top 5
 1200 Wien
 Tel.: +43 190 7276-0
BenQ.at

Schweiz
BenQ Deutschland GmbH
 Zweigniederlassung Baden
 Täferstrasse 32
 5405 Baden-Dättwil
 Tel.: +41 44 74399-99
BenQ.ch

©2018 BenQ Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können Firmennamen und Schutzmarken von Dritten enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten sind. Datenstand: 17/01/19/DE/AT/CH

BenQ