

FEATURE HIGHLIGHTS

- 5500 ANSI LUMEN
- 1,5X ZOOM
- DIGITAL SHRINK 0.75X
- 6.000 STUNDEN LAMPENLEBENSDAUER
- 13% VERTIKALER LENS SHIFT
- LAN CONTROL
- 2D KEYSTONE & CORNER FIT




Technische Daten

Artikelnummer	9HJKF77.24E	
EAN Code	471 8755 07639 8	
Typ	DLP Single 0.67" WUXGA	
DMD Typ	DC3 DMD Chip	
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200	
Lichtstärke	5500 ANSI Lumen	
Kontrast*	10.000 : 1	
Farben	1,07 Mrd.	
Bildformate	Physikalisch 16:10 (insgesamt 6 Formate wählbar)	
Bilddiagonale	30"~300"	
Throw Ratio	1,39~2,09	
Zoom	1,5x	
Lens Control	Fixed Lens	
Lens Shift	Vertikal 13%	
Lichtquelle	Lampe	
Lebensdauer**	Normal 3.500 Stunden / Eco 5.000 Stunden / SmartEco 6.000 Stunden	
Keystone Korrektur	2D, Horizontal / Vertikal ± 30 Grad	
PC-Auflösung	VGA (640 x 480) zu 4K (4096 x 2160)	
Eingangssignale Horizontal	15K ~ 102 kHz	
Eingangssignale Vertikal	23 ~ 120 Hz	
Kompatibel	HDTV Kompatibel	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
	Video Kompatibel	NTSC, PAL, SECAM
Lautsprecher	1x 5W	
Feature	2D Keystone, HDMI/VGA Signal Power ON, LAN Control, Panel Key Lock, HDMI 2.0 (4K compatibility)	
Abmessungen (B x H x T)	360 x 121 x 259 mm	
Gewicht	3,7 kg	
Netzspannung	100~ 240 V AC, 50/60 Hz	
Energieverbrauch	Max 440W / Normal 420W / Eco 330W	
Energieverbrauch Standby	Normal < 0,5W / Network <2W	
Betriebsgeräusch	39 / 36 dBA	
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C	
Sprachen	Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / einfaches Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch (28 Sprachen)	
Zubehör	Standard	Optional
	Fernbedienung	Carry Bag
	Netzkabel (1,8m)	Spare Lamp Kit
	2x AAA Batterien	QCast Mirror (QP20)
	User Manual CD	Instashow (WDC10)
	Installation Guide	RS232 Kabel
	Garantieerklärung	3D Brille
Garantie	36 Monate	

* Kontrastmessung nach Full On Full Off

** Die Lebensdauer der Lichtquelle ist abhängig von Umgebungsbedingungen sowie dem genutzten Lampenmodus. Modelländerungen und Irrtümer vorbehalten.

Ein- und Ausgänge

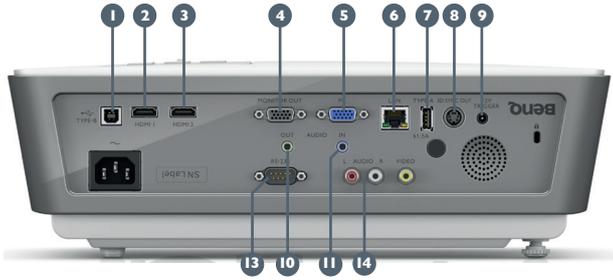


- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ① USB (Type B) | ⑨ DC 12V Trigger (3.5mm Jack) |
| ② HDMI 1 | ⑩ Audio out (Mini Jack) |
| ③ HDMI 2 | ⑪ Audio in (Mini Jack) Speaker 5W |
| ④ Monitor out (D-sub 15pin) | ⑫ Speaker 5W |
| ⑤ PC in (D-sub 15pin) | ⑬ RS-232 |
| ⑥ LAN | ⑭ Audio L/R in (RCA) |
| ⑦ USB (Type A) | ⑮ Composite Video in (RCA) |
| ⑧ 3D Sync Out | ⑯ Kensington anti-theft lock slot |

Abmessungen





Objektivdaten

Screen				Distance from screen (mm)			Offset (mm)
Diagonal		W (mm)	H (mm)	Min length (max. zoom)	Average	Max length (min. zoom)	
Inch	mm						
30	762	646	404	898	1124	1351	40
40	1016	862	538	1198	1499	1801	54
50	1270	1077	673	1497	1874	2251	67
60	1524	1292	808	1796	2249	2701	81
80	2032	1723	1077	2395	2998	3601	108
100	2540	2154	1346	2994	3748	4502	135
120	3048	2585	1615	3593	4497	5402	162
150	3810	3231	2019	4491	5622	6753	202
200	5080	4308	2692	5988	7496	9003	269
250	6350	5385	3365	7485	9370	11254	337
300	7620	6462	4039	8982	11243	13505	404

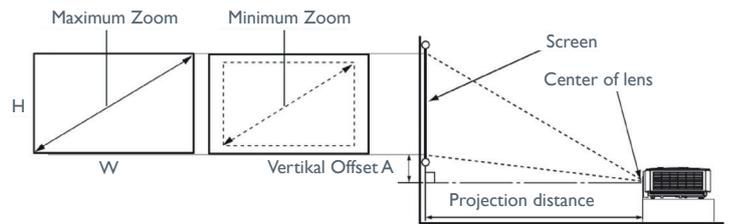

Technische Zeichnungen

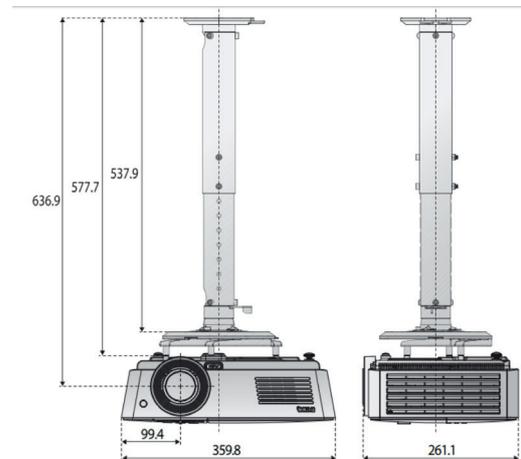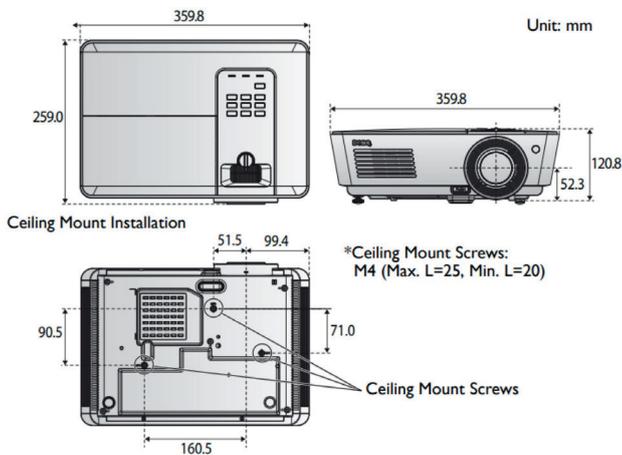

Deutschland
BenQ Deutschland GmbH
 Essener Straße 5
 46047 Oberhausen
 Deutschland
 Tel.: +49 (0) 208 / 409 42-0
BenQ.de

Österreich
BenQ Deutschland GmbH
 Niederlassung Österreich
 Wehlstraße 27b / Stg. 2 / Top 5
 1200 Wien
 Tel.: +43 190 7276-0
BenQ.at

Schweiz
BenQ Deutschland GmbH
 Zweigniederlassung Baden
 Täfermstrasse 32
 5405 Baden-Dättwil
 Tel.: +41 44 74399-99
BenQ.ch

©2018 BenQ Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können Firmennamen und Schutzmarken von Dritten enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten sind. Datenstand: 24/10/18/DE/AT/CH

BENQ