


Datenblatt

BenQ ST6502S

Großformatiges Signage Display

- Zeigen Sie lebendige Bilder auf einem 4K-UHD-Display
- Sofort einsatzbereit mit integriertem Android™-Betriebssystem
- Erweitern Sie den Einsatzbereich mit einem OPS-Slot-In-PC
- Erstellen Sie ganz einfach Inhalte mit benutzerdefinierten BenQ X-Sign-Vorlagen
- BenQ DMS Cloud / Local für ein netzwerkbasierendes Gerätemanagement

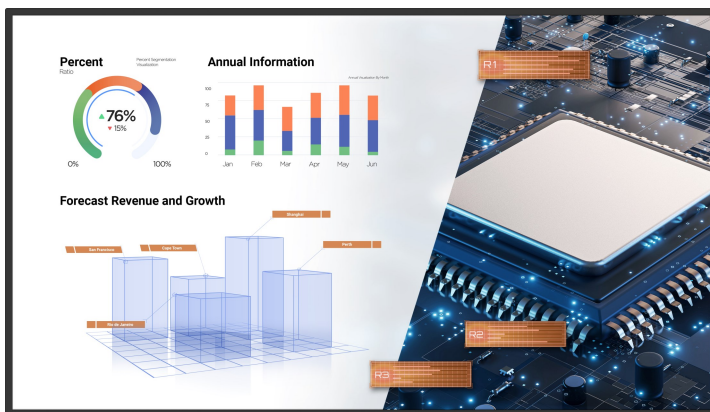

Panel

Modell : ST6502S

Art. Nr. : 9H.F88PT.DA2
9H.F88PT.DA4
9H.F88PT.DA6

EAN Code : 471 8755 08903 9

Typ : 165,1 cm / 65" Wide TFT

Physikalische Auflösung : 3.840 x 2.160 4K / 16:9

Aktive Displayfläche B x H : 1.428,6 x 803,5 mm

Panel / Pixelabstand : 8 Bit / 0,37 x 0,37 mm

Oberfläche : Entspiegelt, Haze 1%

Color Gamut : 72% NTSC

Helligkeit : 400 cd/m²

Kontrast : 1.200:1 (typ.)

Betrachtungswinkel H/V : 178° / 178°

Reaktionszeit : 8 ms

Hintergrundbeleuchtung : direkt LED, 30.000 Std. (typisch)

Betriebsdauer Stunden / Tage : 18 / 7

Integriertes OS

SoC : MSD96BUXM8C

CPU : A73 x 2 + A53 x 2

GPU : G51 MP2

OS : Android 8.0

Speicher : 3GB | 16GB

Vorinstallierte Applikationen : X-Sign 2.0, X-Sign Broadcast, DMS Cloud / Local, TeamViewer Meeting, TeamViewer QS, WPS, Firefox, weitere s. Anleitung

Eingänge

Video : VGA 1x, HDMI (2.0) 3x, DVI 1x

Audio : PC-Audio (3,5 mm Klinke) 1x


USB-A 2.0 : 2x

Steuerung : RS232 1x, IR 1x

Netzwerk : RJ45 1x (10 / 100) Android

Micro SD Reader : 1x

OPS Steckplatz : 1x

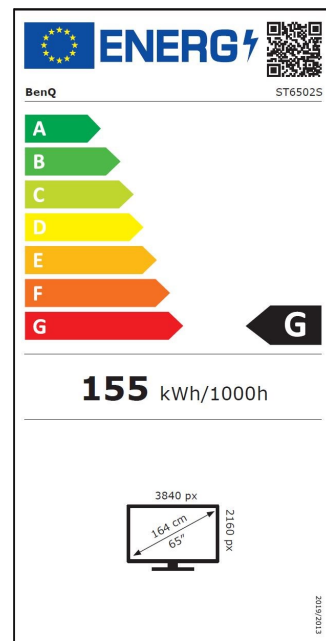

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 20.07.2022

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil


BenQ

BenQ ST6502S

Ausgänge	Steuerung : RS232 1x, IR 1x Audio : Line-Out (3,5 mm Klinke) 1x
Audio	Integrierte Lautsprecher : 10W x 2
Sonstiges	Wake Up : VGA / HDMI
Energie	Netzadapter : Internes Netzteil Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz Leistungsaufnahme (stby. / typ./ max.) : < 0,5 W 132 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE Energie Effizienz : Energy Star 8.0
Umgebung	Betrieb : 0 ~ +40°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Halterung Lochabstand : 400 x 400 mm, M 6 x 15 L Aufhängungsrichtung : Querformat Gewicht : 29,0 kg (netto) / 37,4 kg (brutto) Rahmenbreite (O / U / L / R) : 14,9 mm 14,9 mm 14,9 mm 14,9 mm Größe (B x H x T) : 1.462,3 x 837,3 x 68,9 mm Mitgeliefertes Zubehör : IR-Fernbedienung, Netzkabel, HDMI Kabel (1,5 m), RS232 Kabel, Quickstart Guide, Bedienungsanleitung (online) Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

BenQ ST6502S

Abmessungen

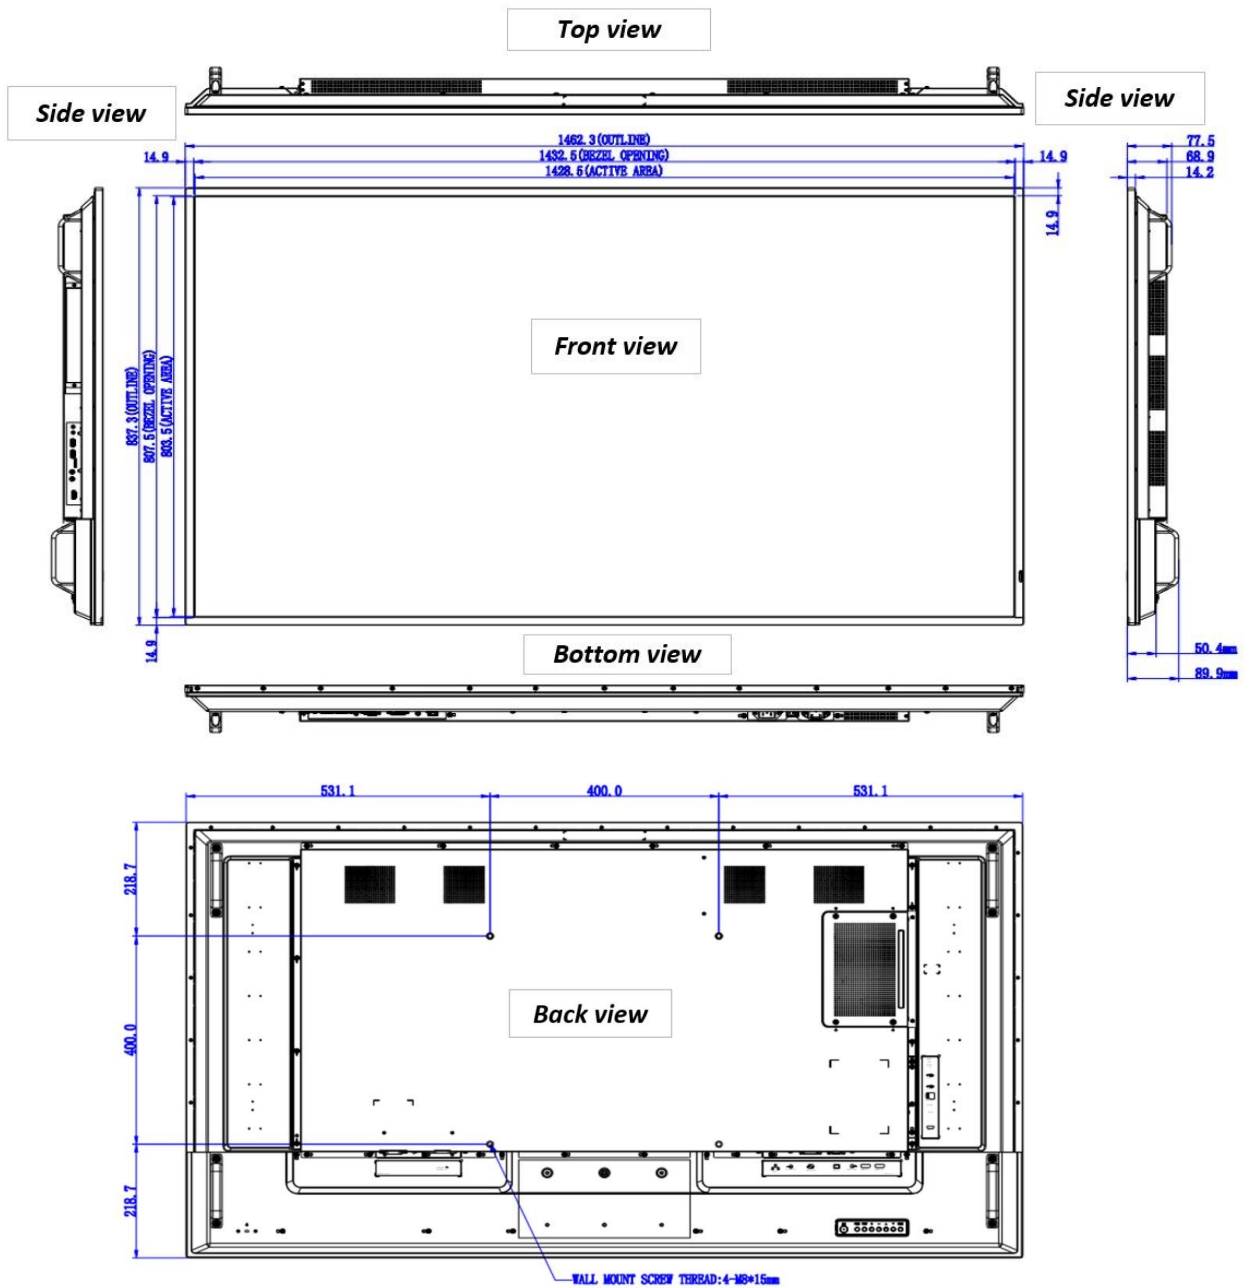

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 20.07.2022

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil

BenQ