

IL01 43"/55"

Signalétique interactive intelligente



L'écran résistant aux germes permet d'interagir en toute sécurité avec l'écran tactile grâce à son revêtement à base de nanoparticules d'argent qui élimine 99,9 % des germes les plus courants (certifié TÜV Rheinland).



Le logiciel de gestion de contenu X-Sign vous permet de modifier, de gérer et de personnaliser vos contenus avec plus de 150 modèles, et de les afficher directement sur l'écran à partir d'une clé USB.



La grande flexibilité du logiciel permet d'afficher le contenu d'une large gamme d'applications de signalétique interactive en mode **portrait** ou **paysage**.



Associée à DMS Cloud et DMS Local, la solution de gestion des appareils BenQ vous aide à gérer facilement et simultanément tous vos écrans BenQ.

MODÈLE		IL4301	IL5501	
Panneau	Taille de l'écran	43"	55"	
	Résolution	UHD 3840 × 2160	UHD 3840 × 2160	
	Luminosité (par défaut)	400 nits	400 nits	
	Rapport de contraste (par défaut)	1200:1	1300:1	
	Angle de vision (H/V)	178 degrés (H)/178 degrés (V)	178 degrés (H)/178 degrés (V)	
	Temps de réponse (gris à gris, ms)	8	9	
	Durée de vie du rétroéclairage (h)	40,000	50,000	
	Surface du panneau	Antireflet, 1 % de distorsion	Antireflet, 3 % de distorsion	
	Heures de fonctionnement	24 h/24, 7 j/7	24 h/24, 7 j/7	
	Orientation	Paysage/Portrait	Paysage/Portrait	
Solution tactile	Technologie tactile	Solution tactile infrarouge	Solution tactile infrarouge	
	Points tactiles	40	40	
	Résolution	32768 × 32768	32768 × 32768	
Solution de plateforme	Mémoire système	3 Go	3 Go	
	Stockage	32 Go	32 Go	
	Système d'exploitation	Android 8.0	Android 8.0	
Alimentation	Source d'alimentation	100 V~240 V, 50-60 Hz	100 V~240 V, 50-60 Hz	
	Consommation d'énergie	Maximale (W/h)	150	230
		Par défaut (W/h)	82	111
		Mode veille (W/h)	< 0,5 W	< 0,5 W
	Interrupteur AC	Oui	Oui	
	Réveil	HDMI/LAN	HDMI/LAN	
Environnement	Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C	0 °C ~ 40 °C	
	Humidité de fonctionnement	HR de 20 % ~ 85 % sans condensation	HR de 20 % ~ 85 % sans condensation	
	Efficacité énergétique	Certifié Energy 8.0	Certifié Energy 8.0	
Connectivité	Entrée	VGA/HDMI/Port d'affichage	× 1/2.0 × 2/1.2 × 1	
	Sortie	HDMI	2.0 × 1	
	USB	Type A/Type B	2.0 × 2/2.0 × 1 (pour fonction tactile)	
	LAN	Oui	Oui	
	Télécommande	Oui	Oui	
	Audio	Haut-parleur interne	10 W × 2	10 W × 2
Mécanique	Dimension (mm)	Écran	1011,0 × 599,2 × 97,4	1284,1 × 754,9 × 92,6
		Poids (kg)	Poids net/brut	18,8/24
	Largeur du cadre (mm)		16,6/16,6/16,6/16,6	16,6/16,6/16,6/16,6
	Support mural (VESA) (Type de vis/Longueur max.)		200 × 400 mm (4 trous) ; 4 × M6 × 8L	400 × 400 mm (4 trous) ; 4-M6 × 15L
	OPS Slot		× 1	× 1
	Prise en charge logicielle unique	Présentation sans fil	InstaShare	InstaShare
Contenu multimédia		X-Sign	X-Sign	
Diffusion numérique		X-Sign Broadcast	X-Sign Broadcast	
Solution de vidéoconférence		Teamviewer Meeting	Teamviewer Meeting	
Gestion des appareils		DMS Cloud/Local	DMS Cloud/Local	




→ Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.
Contactez votre agence BenQ locale pour connaître la gamme complète des produits BenQ.


BENQ

BORNES D'ENTRÉE ET DE SORTIE


E/S LATÉRALES

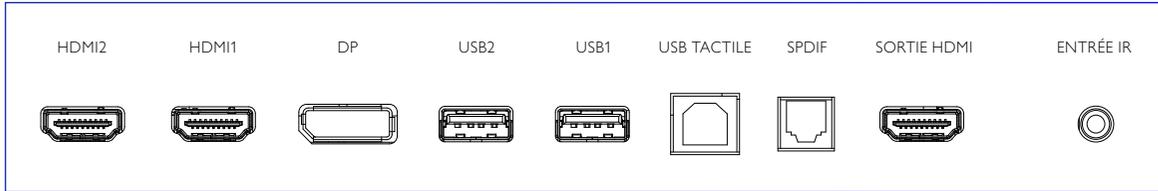



E/S INFÉRIEURES

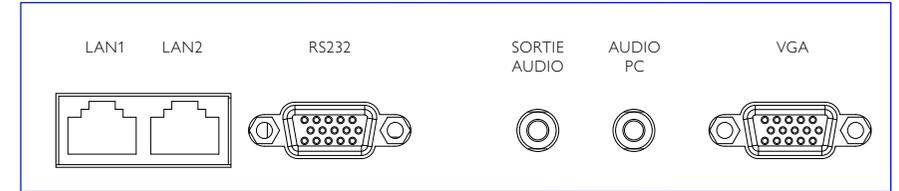


DIMENSIONS

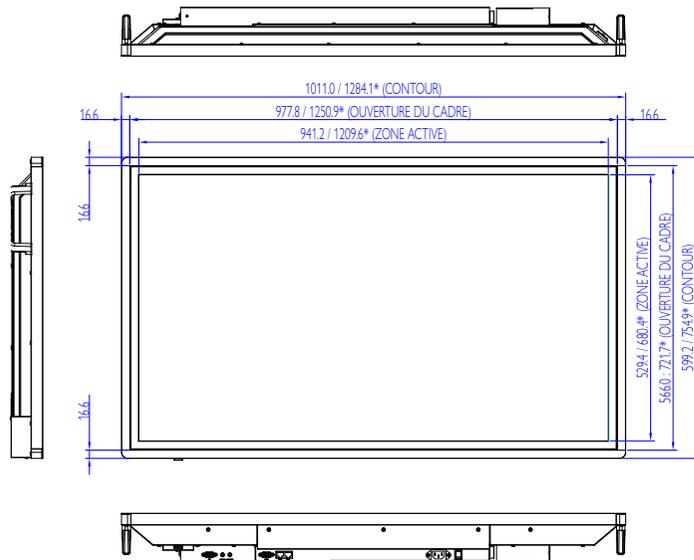

IL4301

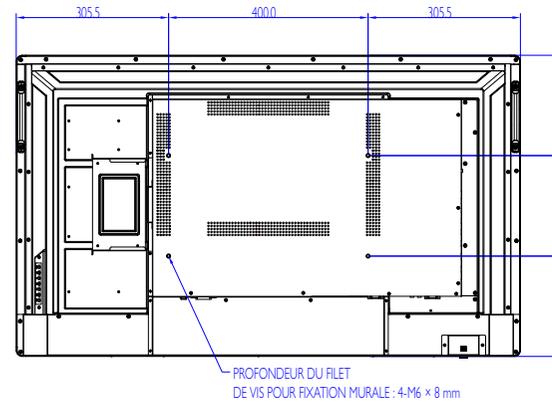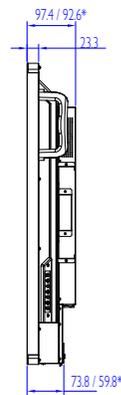

*IL5501

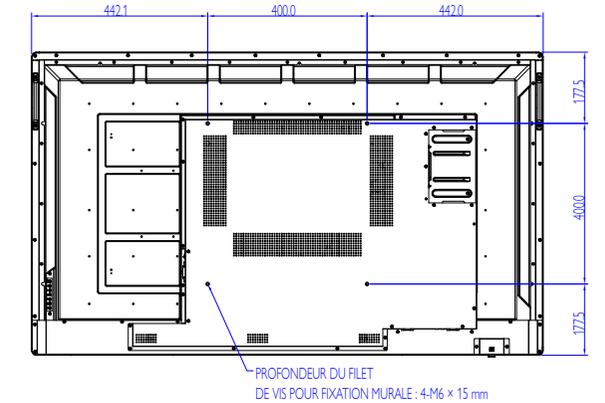

www.benq.eu/fr-fr/business/index.html



© 2022 BenQ Corp. Les spécifications peuvent varier selon la région. Visitez vos magasins locaux pour obtenir plus d'informations. Les caractéristiques et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Ce matériel peut inclure des noms de société.

BenQ