

IL01 43"/55"

Smart Interactive Signage



La tecnologia nanosilver con cui è rivestito lo **schermo germ-resistant (certificazione TÜV Rheinland)** consente di interagire in sicurezza con il touchscreen, essendo efficace al 99,9% contro i batteri più comuni.



Grazie al software **X-Sign**, per la gestione dei contenuti, è possibile modificare, gestire e personalizzare i contenuti con oltre 150 template e trasmetterli direttamente sullo schermo con una penna USB.



La visualizzazione **orizzontale** e **verticale**, garantisce maggiore flessibilità e amplia la gamma di applicazioni interattive.



DMS Cloud e DMS Local, il **Device Management Solution** di BenQ, permette di gestire con facilità tutti i display BenQ contemporaneamente.

MODELLO		IL4301	IL5501		
Pannello	Dimensione Schermo	43"	55"		
	Risoluzione	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160		
	Luminosità	400 nits	400 nits		
	Rapporto di Contrasto	1200 : 1	1300 : 1		
	Angolo di Visione (Orizzontale / Verticale)	178° / 178°	178° / 178°		
	Tempo di Risposta (G-t-G)	8 ms	9 ms		
	Durata del pannello (Ore Backlight)	40.000	50.000		
	Superficie pannello	AG, Haze 1%	AG, Haze 3%		
	Operatività (Ore)	24 / 7	24 / 7		
	Orientamento	Orizzontale / Verticale	Orizzontale / Verticale		
Touch	Tecnologia touch	IR	IR		
	Numero tocchi	Fino a 40	Fino a 40		
	Risoluzione	32768x 32768	32768x 32768		
Sistema Operativo e Memoria	RAM	3GB	3GB		
	Memoria	32GB	32GB		
	Sistema operativo	Android 8.0	Android 8.0		
	Alimentazione	Tensione alimentazione (V, Hz)	100V~240V, 50-60Hz	100V~240V, 50-60Hz	
Condizioni di utilizzo	Consumo Energetica	Massimo (W/h) Standard (W/h) Standby (W/h)	150 82 ≤0,5	230 111 ≤0,5	
	Interruttore alimentazione AC		Sì	Sì	
	Funzione Wake-Up		HDMI / LAN	HDMI / LAN	
	Temperatura (min-max)		0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	
	Umidità RH (min-max)		20% ~ 85%	20% ~ 85%	
	Efficienza energetica		Certificazione Energy 8.0	Certificazione Energy 8.0	
	Conessioni Input e Output	Ingresso	VGA / HDMI / Display Port	× 1 / 2.0 x 2 / 1.2 x 1	× 1 / 2.0 x 2 / 1.2 x 1
		Uscita	HDMI	2.0 x 1	2.0 x 1
		USB	Tipo A / Tipo B	2.0 x 2 / 2.0 x 1 (per touch)	2.0 x 2 / 2.0 x 1 (per touch)
		LAN		Sì	Sì
Telecomando			Sì	Sì	
Audio		Speaker integrato		10W x 2	10W x 2
Dimensione / Peso	Dimensioni (mm)	Senza imballo	1011,0 x 599,2 x 97,4	1284,1 x 754,9 x 92,6	
	Peso (kg)	Senza imballo / Con imballo	18,8 / 24,0	29,1 / 35,2	
	Larghezza Cornice (mm)		16,6 / 16,6 / 16,6 / 16,6	16,6 / 16,6 / 16,6 / 16,6	
	Attacco per staffa (VESA) (Tipo di vite / Lunghezza Max)		200 x 400; 4 - M6* 8L	400 x 400; 4 - M6*15L	
	Slot OPS		Sì	Sì	
	Software Esclusivo	Wireless Screen Sharing & Casting		InstaShare	InstaShare
Digital Signage			X-Sign	X-Sign	
Broadcast da remoto			X-Sign Broadcast	X-Sign Broadcast	
Videoconferenza			Teamviewer Meeting	Teamviewer Meeting	
Gestione remota e centralizzata dei dispositivi			DMS Cloud/Local	DMS Cloud/Local	




→ Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Contattare l'ufficio BenQ locale per l'intera gamma di prodotti BenQ.


BENQ

INPUT E OUTPUT


INGRESSI/USCITE LATERALI

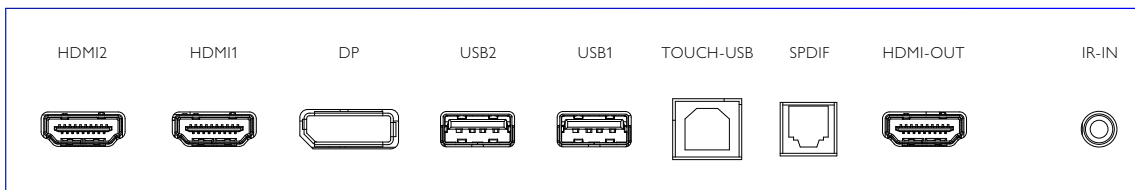


INGRESSI/USCITE PARTE INFERIORE

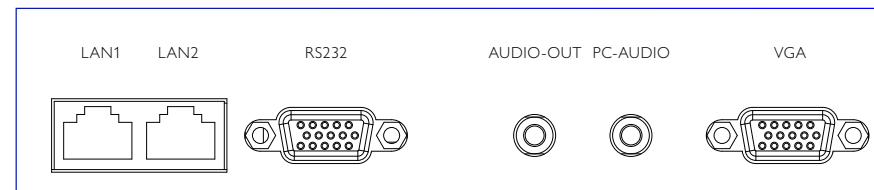


DIMENSIONI

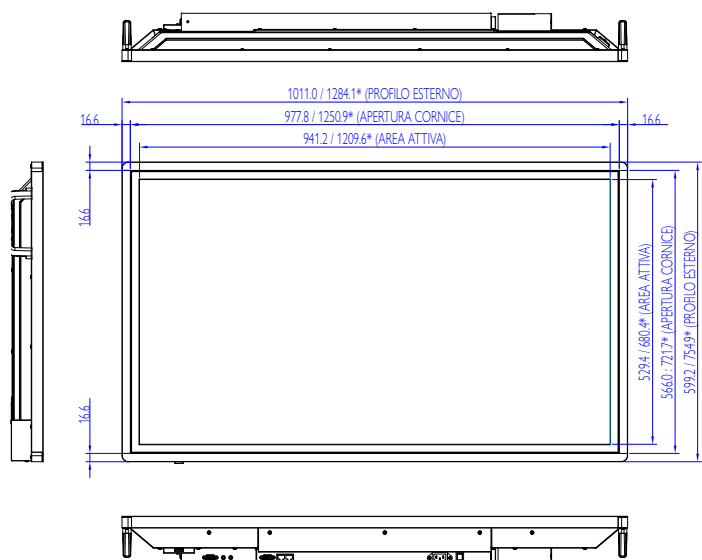

IL4301

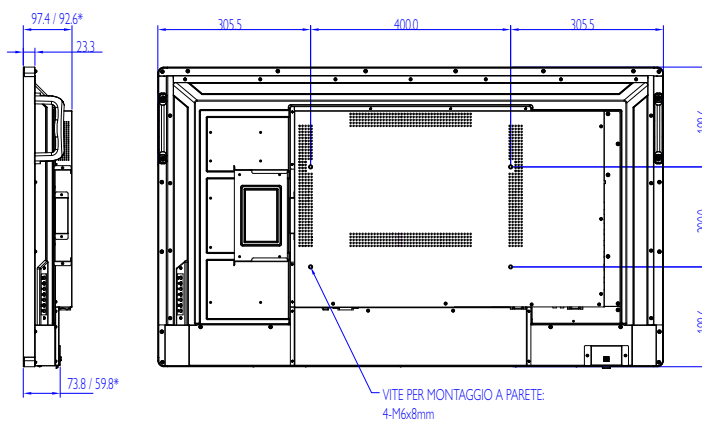

*IL5501

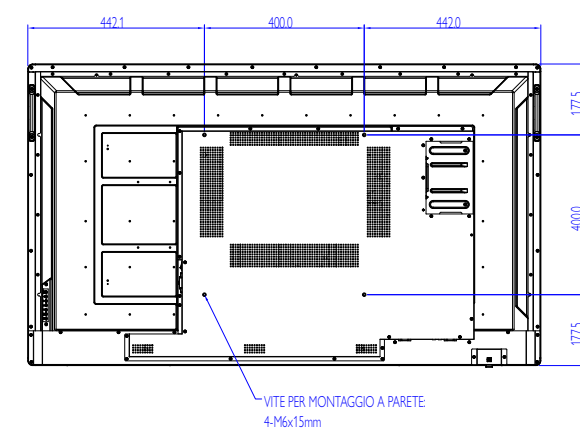

www.benq.eu/it-it/business/index.html



© 2022 BenQ Corp. Le specifiche possono cambiare a seconda della Nazione. Le caratteristiche e le specifiche del prodotto attuali sono soggette a cambiamenti senza obbligo di notifica. Il presente materiale potrebbe includere nomi e marchi aziendali di terze parti che sono di proprietà delle suddette terze parti.

BenQ