

# ST02S 43"/ 55"

## Smart Signage Display



Il sistema operativo **Android** integrato consente di accedere a file, visualizzare contenuti e avviare presentazioni direttamente sul display senza collegare alcun dispositivo esterno.



Gestisci e personalizza i contenuti tramite il software Digital Signage **X-Sign**, con oltre 150 template disponibili; con **X-Sign Broadcast**, puoi inviare alert istantanei a tutti i display BenQ.



Il **DMS (Display Management Solution)**, Cloud e Local, aiuta a gestire facilmente i display BenQ, anche da remoto.



Con **TeamViewer Meeting** preinstallato, puoi avviare riunioni video con un semplice clic. La serie ST02S è perfetta per le soluzioni di videoconferenza.


MODELLO		ST4302S	ST5502S	
Pannello	Dimensione Schermo		43"	55"
	Risoluzione		4K UHD 3840 x 2160	4K UHD 3840 x 2160
	Luminosità		400 nits	400 nits
	Rapporto di Contrasto		1200: 1	1300: 1
	Angolo di Visione (Orizzontale / Verticale)		178° / 178°	178° / 178°
	Tempo di Risposta (G-t-G)		8 ms	8 ms
	Durata del pannello (Ore Backlight)		30,000	30,000
	Superficie pannello		AG, Haze 1%	AG, Haze 3%
	Operatività (Ore)		18 / 7	18 / 7
	Orientamento		Orizzontale / Verticale	Orizzontale / Verticale
Piattaforma	Memoria di sistema RAM		3GB	3GB
	Memoria interna		16GB	16GB
	Sistema Operativo		Android 8.0	Android 8.0
Alimentazione	Tensione alimentazione		100V~240V, 50-60Hz	100V~240V, 50-60Hz
	Consumo Energetico	Massimo (W/h)	150	185
		Standard (W/h)	110	134
		Standby (W/h)	≤0.5W	≤0.5W
	Interruttore alimentazione		Si	Si
	Funzione Wake-Up		VGA / HDMI	VGA / HDMI
Ambiente e condizioni di utilizzo	Temperatura (min - max)		0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
	Umidità RH (min - max)		10% ~ 80%	10% ~ 80%
	Efficienza Energetica		Certificazione Energy 8.0	Certificazione Energy 8.0
Conessioni	Input	VGA	× 1	× 1
		DVI	× 1	× 1
		HDMI 2.0	× 2	× 2
	USB	Type A	× 2 (2.0)	× 2 (2.0)
	RS232		Si	Si
	LAN (RJ45)		Si	Si
	Telecomando		Si	Si
Audio	Speaker		10W × 2	10W × 2
Dimensione / Peso	Dimensioni (mm)	Senza Imballo	973.0 × 561.2 × 63.5	1241.8 × 712.6 × 63.5
		Con Imballo	10.7	16.6
	Peso (kg)		14.3	22.0
		Spessore Cornice	13.9 / 13.9 / 13.9 / 13.9	13.9 / 13.9 / 13.9 / 13.9
	Attacco per staffa (VESA) (Tipo di vite / Lunghezza Max)		200 × 200 (4 fori); 4-M6 × 15L	400 × 400 (4 fori); 4-M6 × 15L
	Slot OPS		No	No
Supporto Software Esclusivo	Wireless Screen Sharing & Casting		InstaShare	InstaShare
	Sistema Digital Signage		X-Sign (Player integrato)	X-Sign (Player integrato)
	Sistema di Broadcast da remoto		X-Sign Broadcast	X-Sign Broadcast




→ Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Contattare l'ufficio BenQ locale per l'intera gamma di prodotti BenQ.

**BenQ**


## INPUT E OUTPUT

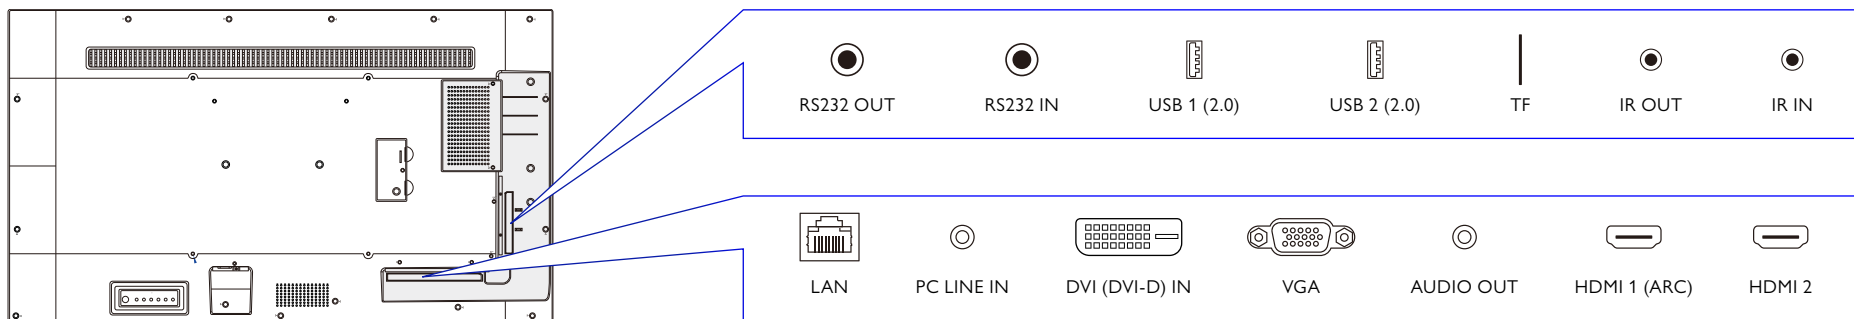

## DIMENSIONI

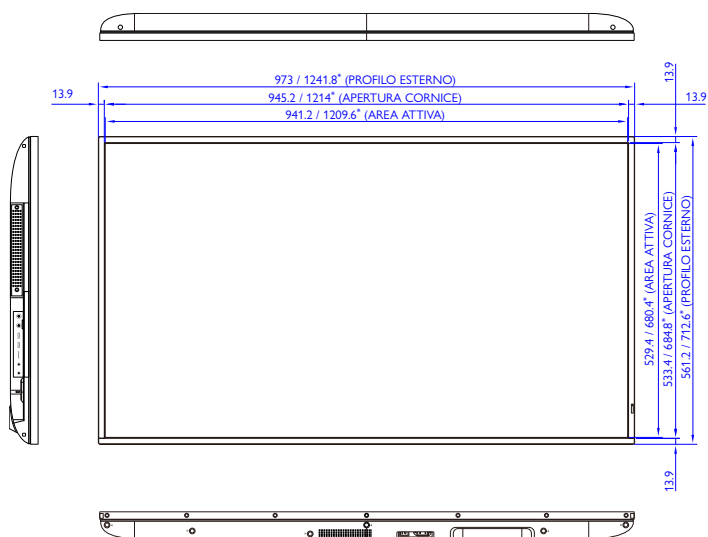

ST4302S

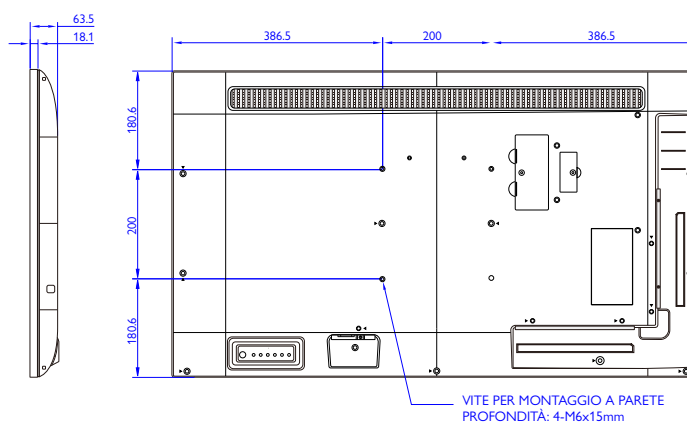

\*ST5502S

