


CS01 Série CS01 écrans pour salles de réunion 65"/75"/86"



Fonctionnalités

- Diffusez et contrôlez facilement vos présentations
- Réunissez-vous avec Zoom et d'autres applications de conférence
- Collaborez avec des outils de réunion intuitifs
- Synchronisez et affichez tous vos horaires de réunion
- Gérez facilement les appareils et les alertes push


Bornes d'entrée et de sortie

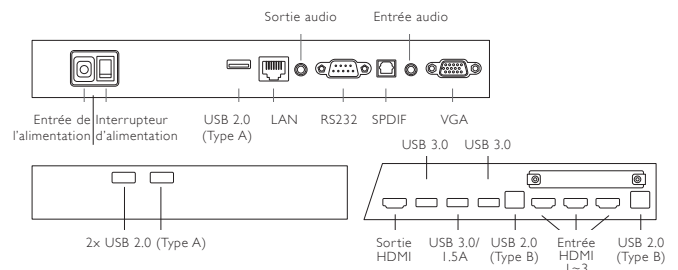


Spécifications

Modèle		CS6501	CS7501	CS8601	
Dalle	Taille de l'écran	65"	75"	86"	
	Résolution	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	
	Luminosité (par défaut)	450	450	450	
	Rapport de contraste (par défaut)	1200 : 1	1200 : 1	1200 : 1	
	Angle de visualisation (H/V)	178 degrés (H) / 178 degrés (V)	178 degrés (H) / 178 degrés (V)	178 degrés (H) / 178 degrés (V)	
	Temps de réponse (gris à gris)	8	8	8	
	Durée de vie du rétroéclairage (h)	30.000	30.000	30.000	
	Surface de dalle	Antireflet, 25 % de distorsion	Antireflet, 25 % de distorsion	Antireflet, 28 % de distorsion	
	Heures de fonctionnement	18 h / 7 jours	18 h / 7 jours	18 h / 7 jours	
Alimentation	Orientation	Paysage	Paysage	Paysage	
	Type	Interne	Interne	Interne	
	Alimentation électrique	100V~240V, 50-60Hz	100V~240V, 50-60Hz	100V~240V, 50-60Hz	
	Consommation d'énergie	Maximale (W/h)	400 W	450 W	550 W
		Par défaut (W/h)	200 W	245 W	330 W
Mode veille (W/h)	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W		
Interrupteur d'alimentation CA	I	I	I		
Sortie de veille	VGA / HDMI / LAN	VGA / HDMI / LAN	VGA / HDMI / LAN		
Environnement	Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C	0 °C ~ 40 °C	0 °C ~ 40 °C	
	Humidité de fonctionnement	HR de 10 % ~ 90 % sans condensation	HR de 10 % ~ 90 % sans condensation	HR de 10 % ~ 90 % sans condensation	
Connectivité	Entrée	VGA	x1	x1	
		HDMI	2.0 x3	2.0 x3	
	Sortie	HDMI	2.0 x1	2.0 x1	
		USB	Type A	2.0 x 3 3.0 x 3	2.0 x 3 3.0 x 3
	Type B	x 2	x 2		
		RS232	Oui	Oui	
	RJ45	Oui	Oui		
Télécommande	Oui	Oui			
Audio	Haut-parleurs internes	10 W x 2	10 W x 2	16 W x 2	
	Dimension (mm)	Écran 1450,6 x 828,1 x 90,2	1672,2 x 954,9 x 86,7	1930,8 x 1109,3 x 82,8	
Mécanique	Poids (kg)	Écran	26,95	33,3	
		Emballage	40,9	49	
	Largeur du cadre (mm)	8,8 / 12,8 / 8,8 / 8,8	9 / 13,3 / 9 / 9	13,9 / 23,4 / 13,9 / 13,9	
	Fixation murale (VESA) (Type de vis/Longueur max.)	400 x 200 mm (4 trous) ; M6*10L	400 x 200 mm (4 trous) ; M8*15L	600 x 400 mm (4 trous) ; M8*20L	
	OPS	Oui	Oui		


CS650 I

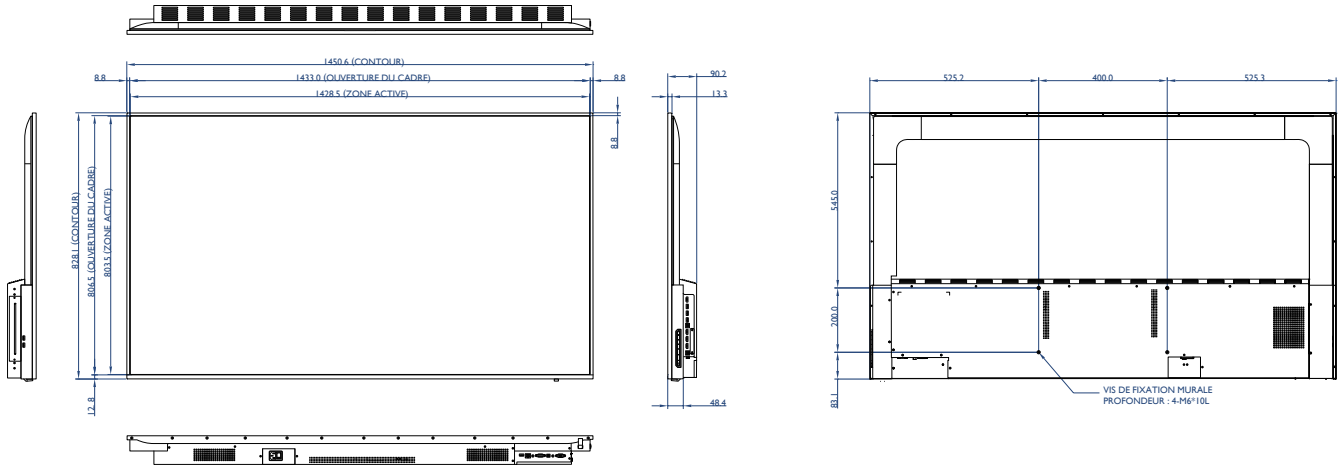

CS750 I

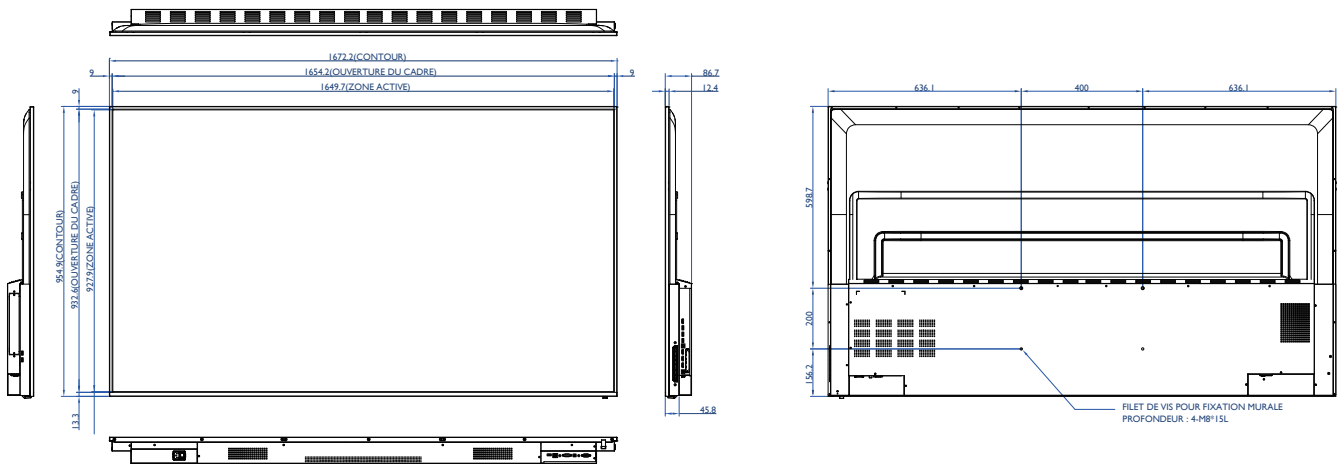

CS860 I

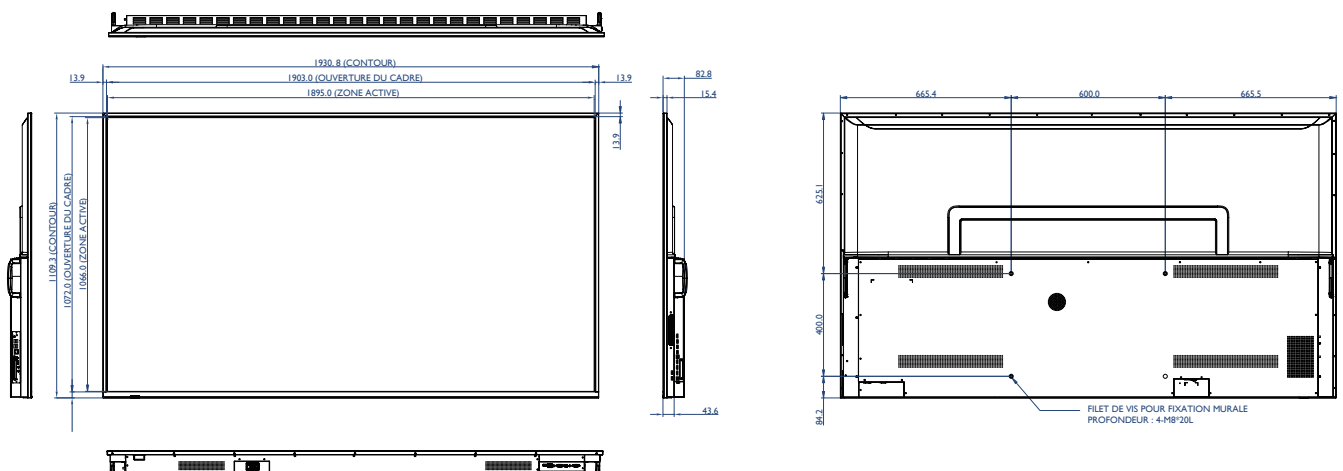

SCANNER



<https://business-display.benq.eu/fr-fr/index.html>

© 2021 BenQ Corp. Les spécifications peuvent varier selon la région. Visitez vos magasins locaux pour obtenir plus d'informations. Les caractéristiques et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Ce matériel peut inclure des noms de sociétés et des marques de commerce de tiers qui sont respectivement la propriété de ces derniers.

BENQ