


Serie de pantallas corporativas CS01 65" / 75" / 86"



Características

- Muestre y controle sus presentaciones fácilmente
- Organice reuniones con Zoom y otras aplicaciones de conferencias
- Colabore con herramientas de reunión intuitivas
- Sincronice y visualice todos sus calendarios de reuniones
- Gestione cómodamente los dispositivos y envíe alertas


Terminales de entrada y salida

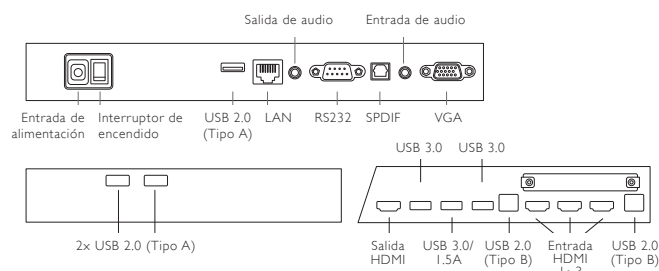


Especificaciones

Modelo		CS6501	CS7501	CS8601	
Panel	Tamaño de la pantalla	65"	75"	86"	
	Resolución	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	
	Brillo (típico)	450	450	450	
	Relación de contraste (típica)	1200 : 1	1200 : 1	1200 : 1	
	Ángulo de visión (H/V)	178 grados (H) / 178 grados (V)	178 grados (H) / 178 grados (V)	178 grados (H) / 178 grados (V)	
	Tiempo de respuesta (GTG)	8	8	8	
	Duración de la lámpara de retroiluminación (horas)	30.000	30.000	30.000	
	Superficie del panel	AG, Haze 25%	AG, Haze 25%	AG, Haze 28%	
	Horas de funcionamiento	18 horas / 7 días	18 horas / 7 días	18 horas / 7 días	
	Orientación	Panorámica	Panorámica	Panorámica	
Alimentación	Tipo	Interna	Interna	Interna	
	Fuente de alimentación	100V~240V, 50-60Hz	100V~240V, 50-60Hz	100V~240V, 50-60Hz	
	Consumo de energía	Máximo (W/h)	400 W	450 W	550 W
		Típico (W/h)	200 W	245 W	330 W
		Modo en espera (W/h)	≤0,5 W	≤0,5 W	≤0,5 W
	Interruptor de alimentación de CA	I	I	I	
Activación	VGA / HDMI / LAN	VGA / HDMI / LAN	VGA / HDMI / LAN		
Ambiente	Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	
	Humedad de funcionamiento	10 % ~ 90 % de humedad relativa sin condensación	10 % ~ 90 % de humedad relativa sin condensación	10 % ~ 90 % de humedad relativa sin condensación	
Conectividad	Entrada	VGA	x1	x1	x1
		HDMI	3 x 2.0	3 x 2.0	3 x 2.0
	Salida	HDMI	1 x 2.0	1 x 2.0	1 x 2.0
		USB	Tipo A 3 x 2.0 3 x 3.0	3 x 2.0 3 x 3.0	3 x 2.0 3 x 3.0
		Tipo B	x 2	x 2	x 2
	RS232	Sí	Sí	Sí	
	RJ45	Sí	Sí	Sí	
	Mando a distancia	Sí	Sí	Sí	
Audio	Altavoz interno	2 x 10 W	2 x 10 W	2 x 16 W	
	Dimensiones (mm)	Pantalla 1450,6 x 828,1 x 90,2	1672,2 x 954,9 x 86,7	1930,8 x 1109,3 x 82,8	
Mecánica	Peso (kg)	Pantalla 26,95	33,3	54,3	
		Paquete 40,9	49	77,1	
	Ancho del bisel (mm)	8,8/12,8/8,8/8,8	9/13,3/9/9	13,9/23,4/13,9/13,9	
	SopORTE de pared (VESA) (Tipo de tornillo/longitud máx.)	400 x 200 (4 agujeros); M6*10L	400 x 200 (4 agujeros); M8*15L	600 x 400 (4 agujeros); M8*20L	
	OPS	Sí	Sí	Sí	


CS650I

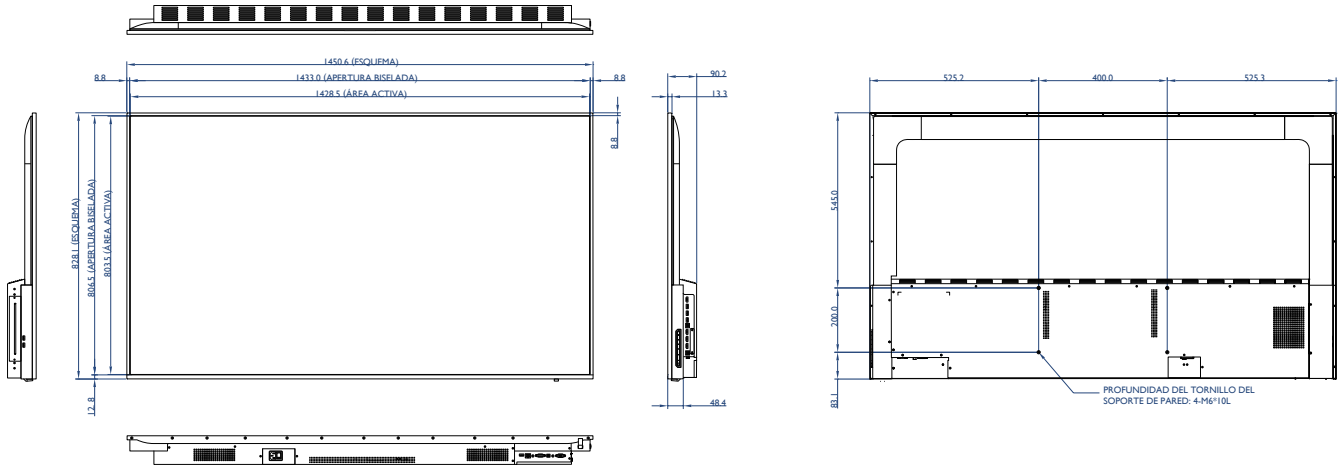

CS750I

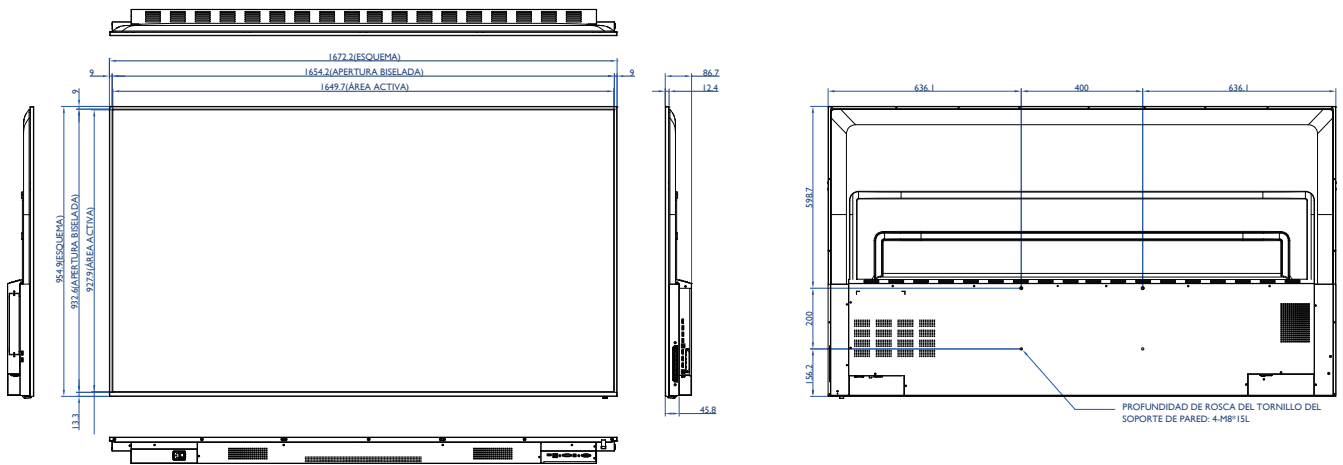

CS860I

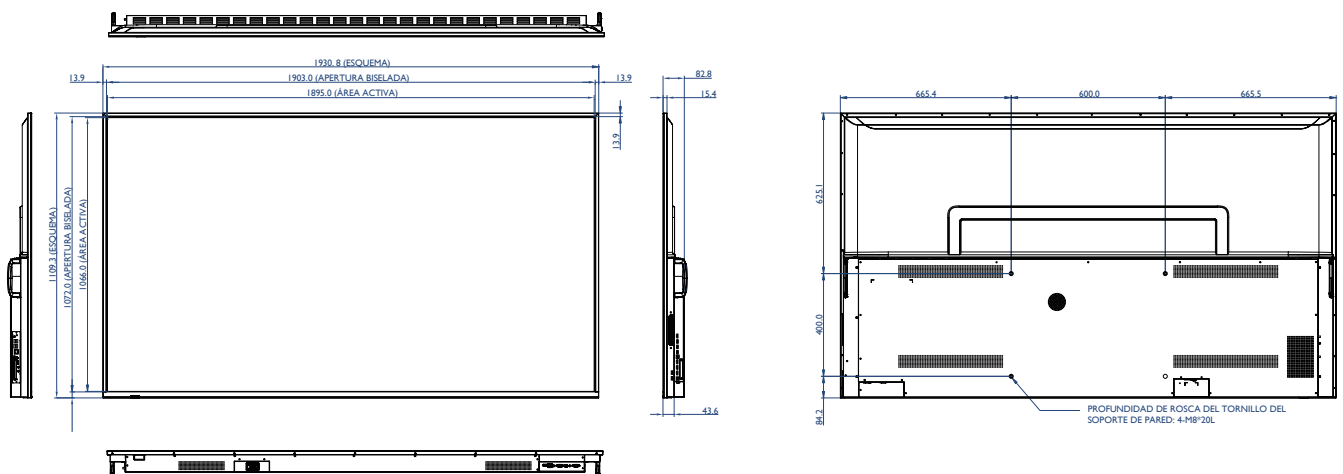

ESCANEA ME



<https://business-display.benq.eu/es-es/index.html>

© 2021 BenQ Corp. Las especificaciones pueden variar en cada región. Para conocer todos los detalles, visite su tienda más cercana. Las características y especificaciones reales del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Este material puede incluir nombres corporativos y marcas registradas de terceros, que son propiedad de los respectivos terceros.

BENQ