


# Datenblatt

## BenQ ST5502

Large Format Display

- 4K UHD 3840 x 2160
- Entspiegelte Displayoberfläche
- Android 8.0 OS System
- Multiple Display Administrator
- X-Sign Support
- OPS Slot

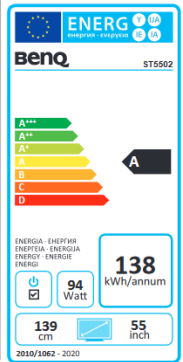

HDMI



	Modell : ST5502
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.F6JTC.RA2/ 471 8755 08196 5
<b>Panel</b>	Typ : 139,7 cm / 55" Wide LED Panel mit VA Technologie
	Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9
	Panel / Pixel Abstand : 10 Bit / H/V 0,315 mm
	Panelbeschichtung : Entspiegelte Oberfläche Haze 25%
	Max. Farben : 1,07 Mrd.
	Hintergrundbeleuchtung : Direct LED
	Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178°
	Kontrast (statisch) : 4.500:1
	Helligkeit : 450 cd/m <sup>2</sup>
	Reaktionszeit : 8 ms
<b>Ein- / Ausgänge</b>	Eingänge : Power AC, VGA, HDMI x2, DP, RJ45, USB Typ A x3, PC Audio In (3.5 mm), RS232, OPS Slot
	Ausgänge : HDMI out, Line out (3,5mm), SPDIF
<b>Software</b>	Multiple Display Kontrolle (MDA) : unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, Windows 7 32/64 bit
	Bedienelemente seitlich : 6 OSD-Tasten und 1 Standby-Taste
	Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, 10 Bit color processing, Total turn-on time, Internal Temperature Sensor, CEC Control, RTC Funktion, FW Update (USB / OTA), Device Management Solution (DMS), WPS (office viewer App), X-Sign, Instashare
<b>Extras</b>	Integrierte Lautsprecher : 12 Watt x 2
	Speicherkapazität : 16 GB
	Halterung Lochabstand : 400 x 200 mm
	Aufhängungsrichtung : Querformat
	Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7
<b>Energie</b>	Netzadapter : Internes Netzteil
	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 - 60 Hz
	Leistungsaufnahme (typ.) : 280 W
	Stromsparmodus Sleep / Off : < 0,5 W / 0,5 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : CE, EnergyStar 8.0
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -10 ~ +60°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto : 18,4 kg
	Gehäusefarbe : schwarz
	Rahmenbreite Oben/Unten/Links/Rechts : 10,7 / 10,7 / 10,7 / 14,9 mm
	Größe (B x H x T) : 1233,6 x 708,4 x 76,6 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Power- / HDMI- / VGA- / RS232- Kabel, Fernbedienung inkl. Batterien, Kurzanleitung
	Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 30.11.2020

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen


BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

# Datenblatt

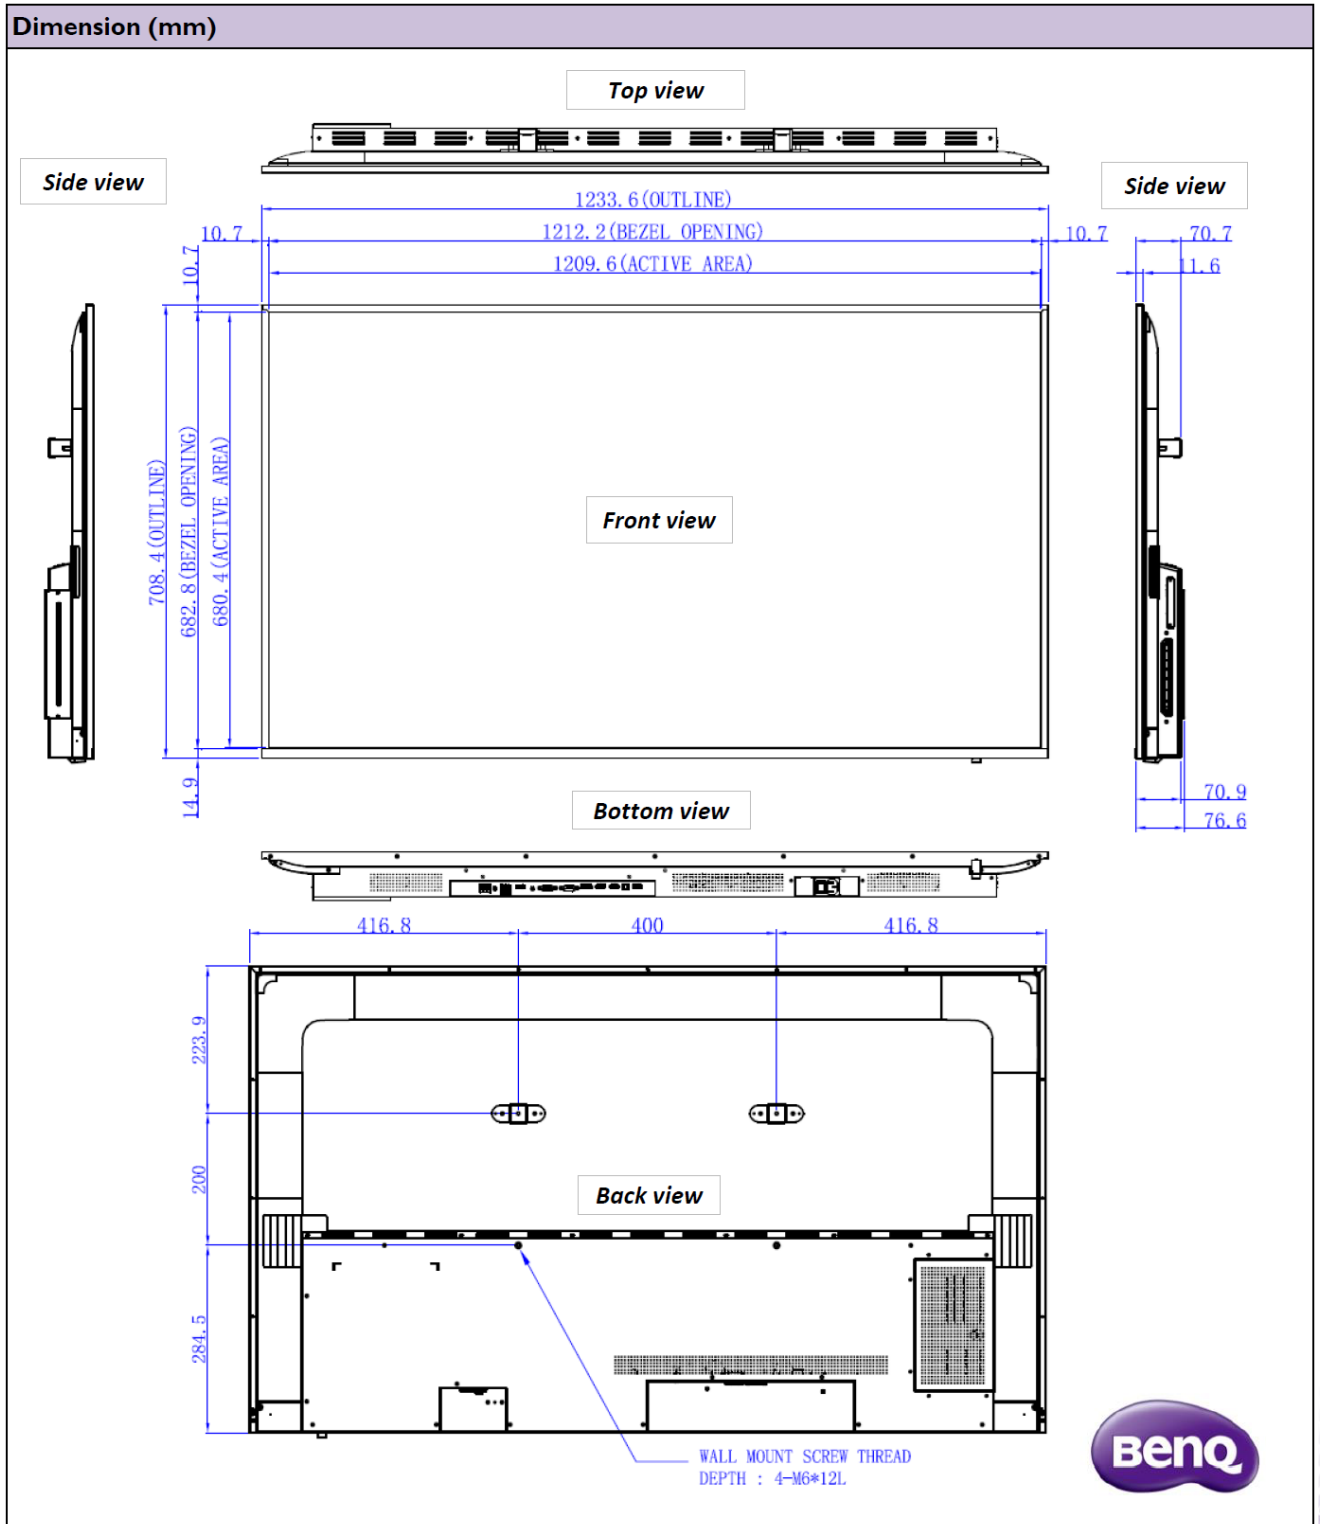

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 30.11.2020

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters