

TWY31

InstaShare Button

Collega. Premi. Presenta.



Condividi istantaneamente i materiali delle lezioni con **un solo clic**, senza dover scaricare software aggiuntivi. InstaShare Button è compatibile con laptop **Windows®**, **MacBook®** e **Chromebook®**, permettendo a docenti e studenti di condividere facilmente i contenuti dai propri dispositivi.



Collega il dispositivo tramite **un unico cavo USB-C** per una configurazione semplice e plug-and-play. Il cavo consente la **trasmissione dello schermo**, il controllo **touchback** e l'**alimentazione** tramite un' unica connessione, eliminando la necessità di adattatori aggiuntivi o configurazioni complesse dei cavi.



Visualizza **affiancati** i contributi di tutti e coinvolgi l'intera classe nella lezione. La soluzione InstaShare Button funziona con **InstaShare 2**, un software per la condivisione wireless dello schermo che consente di **trasmettere contemporaneamente i contenuti di un massimo di 9 dispositivi**. Grazie alla funzione touchback, i dispositivi possono essere controllati direttamente dal BenQ Board.



Svolgi le lezioni **senza interruzioni**. InstaShare Button offre una **qualità di connessione leader nel settore**, garantendo una condivisione stabile dello schermo indipendentemente dalla posizione in cui ci si trova in aula.




Colore		Argento
Media	Frequenza di trasmissione wireless (modalità casting)	Fino a 60 FPS, a seconda dell'ambiente (1080P 60 FPS / 4K 30 FPS)
	Frequenza di trasmissione wireless (modalità BYOM)	Fino a 1080P 30 FPS, a seconda dell'ambiente
	Risoluzione di ingresso del pulsante (modalità casting)	Fino a 4K 30 FPS
	Risoluzione di ingresso del pulsante (modalità BYOM)	Fino a 720P 30 FPS
	Connessioni simultanee	Fino a 9 dispositivi
	Frequenza audio	Stereo, qualità radio, 16 bit / 48 kHz
Wireless	Standard Wi-Fi	IEEE 802.11ac 5 GHz, 2T2R MIMO
	Protocollo di autenticazione	Standard Wi-Fi
	Sicurezza wireless (crittografia)	WPA2 Personal (WPA2-PSK)
	Portata wireless	Max. 15 m (tra il pulsante e il display)
Condizioni di utilizzo	Temperatura di esercizio	0°C ~ 40°C
	Temperatura di conservazione	-10°C ~ 60°C
	Umidità di esercizio	10% ~ 80% UR, senza condensa
	Umidità di conservazione	5% ~ 90% UR, senza condensa
Connettività	Cavo	USB Type-C
Alimentazione	Tensione di alimentazione	DC 5 V ±10%, minimo 0,9 A
	Consumo energetico	Max. 4,5 W a pieno carico
Caratteristiche fisiche	Dimensioni (L × A × P)	67 × 67 × 24.1 mm
	Dimensioni confezione (L × P × A)	217.5 × 102.5 × 34 mm
	Peso lordo	0.178 kg
Compatibilità	Display interattivi	RP03, RP03A, RM03, RM03A, RP04, RM04, RE04, RP05, RM05, RE05, RE05AC, RE05E, RE05A
	Digital Signage	SH04, SL04, ST04
Software	Condivisione wireless dello schermo	InstaShare 2

CONNETTIVITÀ



- 1** TASTO PRESENT CON INDICATORE LED
PREMERE PER AVVIARE O INTERROMPERE LA PRESENTAZIONE.
- 2** CONNETTORE USB TYPE-C
COLLEGARE A UN COMPUTER O LAPTOP.
- 3** TASTO SCHERMO INTERO
PREMERE PER PASSARE DALLA VISUALIZZAZIONE INGRANDITA ALLA VISUALIZZAZIONE NORMALE DURANTE LE PRESENTAZIONI A SCHERMO DIVISO.

DIMENSIONI (MM)

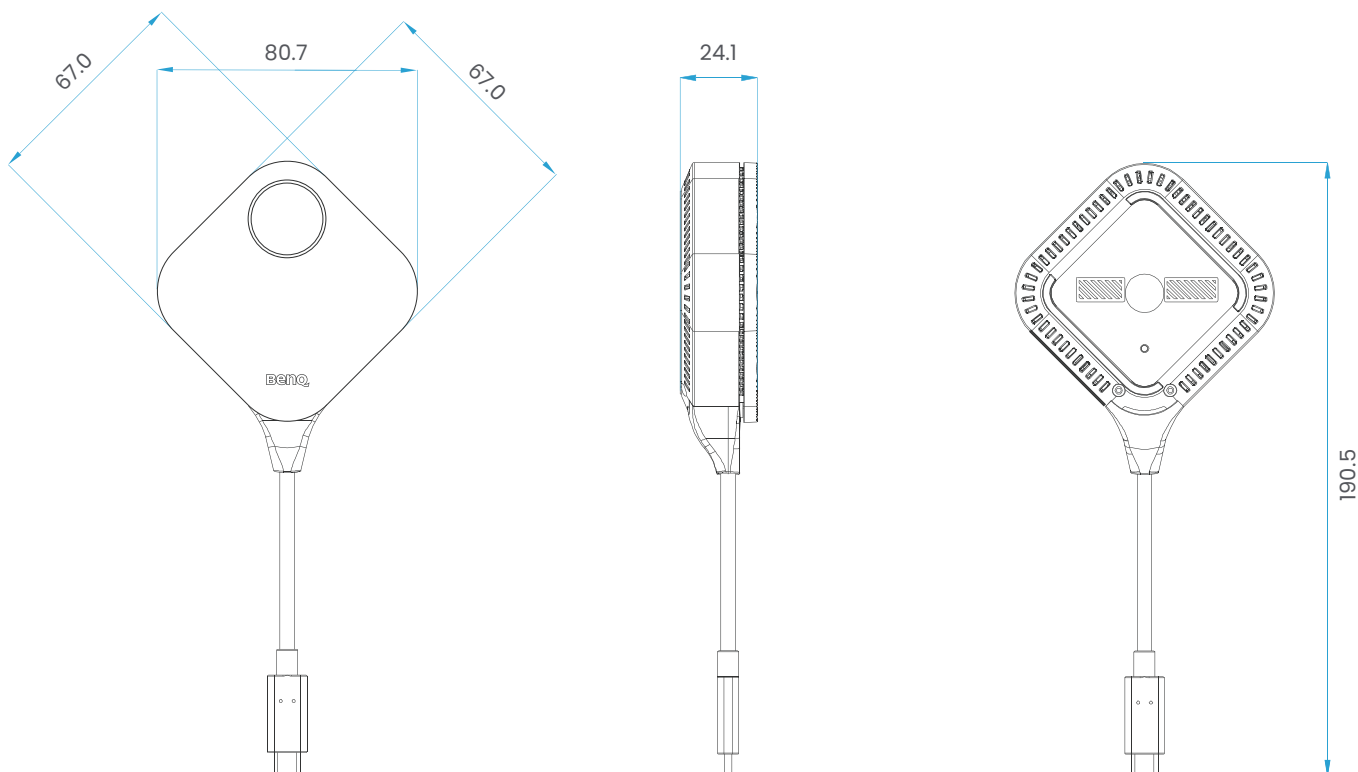

I termini e le condizioni della garanzia possono variare in base al paese di acquisto e alle normative locali.



www.benq.eu/it-it/education.html

© 2026 BenQ Corp. Le specifiche possono variare in base alla regione. Per maggiori informazioni, consultare i rivenditori locali. Le caratteristiche e le specifiche effettive del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Il materiale può contenere nomi aziendali e marchi di terze parti, che sono proprietà dei rispettivi titolari.

BENQ