


Datenblatt

BenQ RP6502

großformatiges Touch-Display

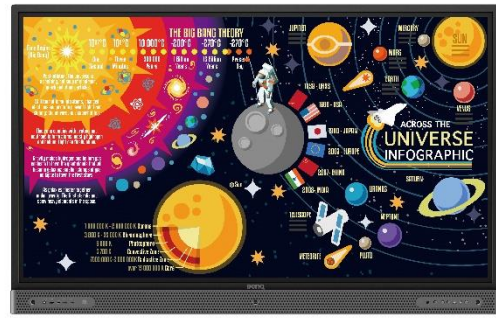

HDMI

- Android 8.0 OS System
- Integrierte Soundbar
- Air Quality Sensor CO₂ – PM_{2.5} – PM₁₀
- Account Management System (AMS)
- Keimresistente Bildschirmoberfläche
- Duo Window / OPS-Slot

	Modell : RP6502
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.F6MTK.DE1 / 471 8755 08204 7
Panel	Typ : 165,1 cm / 65" Wide TFT, IPS-Panel
	Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9
	Panel / Pixel Abstand : 10 Bit / 0,5 mm (h) x 0,37 (v)
	Cover Glass Dicke / Härte : 4mm / 7H
	Besonderheit : AG80 Oberfläche (entspiegelt und keimresistent)
	Hintergrundbeleuchtung : Direct LED
	Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178°
	Kontrast (statisch) : 1200:1
	Helligkeit : 350 cd/m ²
	Reaktionszeit : 8 ms
Ein- / Ausgänge	Eingänge Front : HDMI x1 (2.0), USB Typ A x2 (USB 3.0 x2), USB Typ B x1, USB-C x 1
	Eingänge Rückseite : Power AC, VGA, Line in (3,5mm), Mikrofon, HDMI x2 (2.0), USB Typ A x2 (USB 2.0 x1; USB 3.0 x1), USB Typ B x2, RJ45, RS232, OPS
	Ausgänge : Line out (3,5mm), HDMI out, SPDIF out
Bildkontrolle	Touch Technologie : Multitouch (Infrarot) 20 Punkte
	Auflösung/ Kapazität : 32767 x 32767 / 20 gleichzeitige Berührungspunkte
	Betriebssysteme Kompatibilität : Win7/8/10, MAC OS X10.11~10.12, Chrome OS 58, Ubuntu16.04, Fedora 28, OpenSuse 15, Android kernel version 3.10 oder höher
	Genauigkeit : ±1mm
	Bedienelemente : Ein/Aus -Taster, 5 Tasten OSD
	Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, Proof of Image retention, HDMI-HDCP, 10 Bit color processing, Scheduling, Ambient Light Sensor, Total turn-on time, internal temperature sensor, Low Blue Light, Flicker Free, Multiple Display Administration, Account Management System, NFC Sensor, Air Quality Sensor CO ₂ – PM _{2.5} – PM ₁₀ , Duo Window
Extras	Software : Android 8.0 OS, EZWrite 5.0, InstaShare, WPS (office viewer App), XSign
	Integrierte Lautsprecher : 16W x 2 Soundbar, 15W x 1 Subwoofer
	Speicherkapazität : 32 GB
	Halterung Lochabstand : 600 x 400 mm / M8 x 20 mm
	Aufhängungsrichtung : Querformat
	Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7
Energie	Netzadapter : Internes Netzteil
	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC; 50 / 60 Hz
	Leistungsaufnahme (typ.) : 142 W
	Stromsparmodus / off : < 0,5 W / 0,5 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE, Energy Star 8.0
Umgebung	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : - 10 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto : 44 kg
	Gehäusefarbe / Material : Schwarz / Metall
	Größe (B x H x T) : 1506 x 951 x 121,5 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Kurzanleitung, Fernbedienung inkl. Batterien, Software Lizenz Karte, Netz- / USB Touch- / USB Typ C- / HDMI- und VGA-Kabel, 2x Touch Stift mit NFC, Bedienungsanleitung (elektronisch), Wandhalterung
	Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort Austausch-Service



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 14.05.2021

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien


BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil





Because it matters

Datenblatt

Ein- und Ausgänge

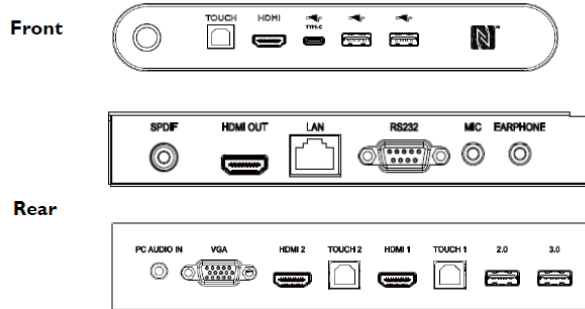

Abmessungen

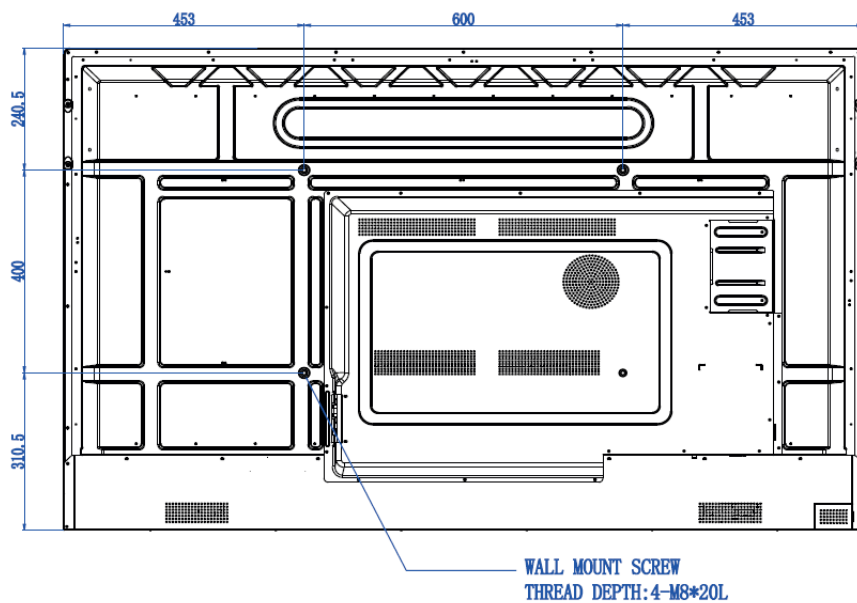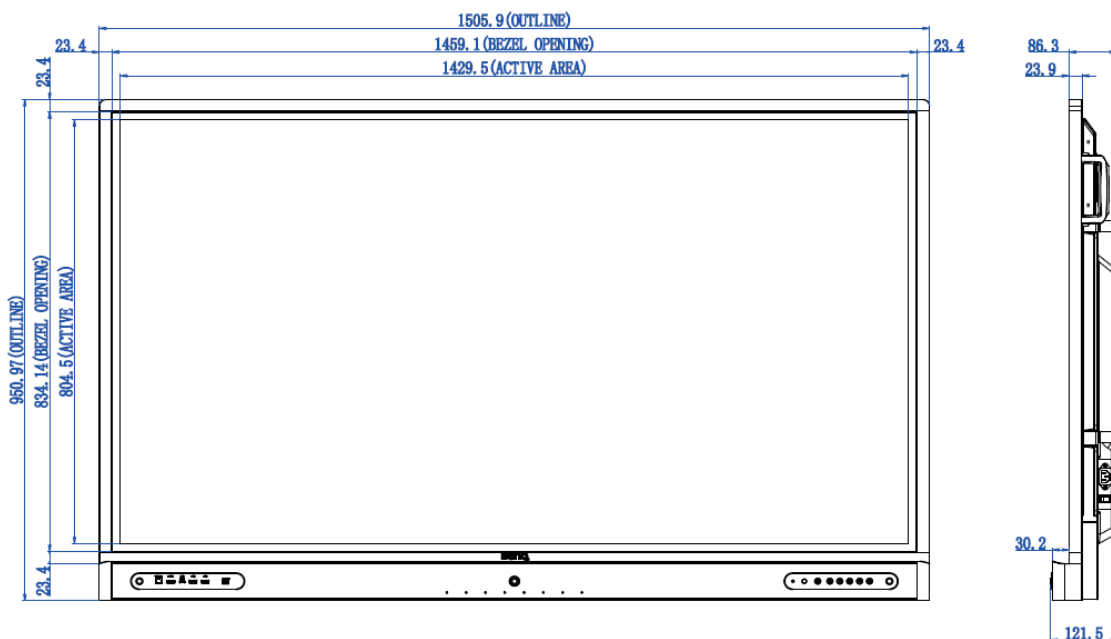

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 14.05.2021

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters