

# InstaShow® WDC15

## Treiberfreies 4K-UHD Drahtloses Präsentationssystem

Für Huddle- und kleine Besprechungsräume entwickelt, ermöglicht der WDC15 sofortige Plug-and-Play-Präsentationen – ganz ohne Apps, Treiber oder Netzwerkeinrichtung. Präsentierende – sogar Gäste – erhalten mit einem Klick Zugriff auf professionelle Präsentationen.



### Keine App-Installation erforderlich

Keine Software- oder App erforderlich – einfach einstecken und Inhalte sofort im Meeting präsentieren.



### Treiberlos

Keine Treiber erforderlich – einfach anschließen und den Bildschirm im Meeting sofort teilen.

\*Unterstützt Windows, macOS, Linux, or ChromeOS systems.



### Keine Netzwerkeinrichtung erforderlich

Keine komplizierte Netzwerkeinrichtung oder IT-Unterstützung erforderlich. Host und Button koppeln sich automatisch – Plug-and-Play für sofortiges Präsentieren.

## Technischen Spezifikationen

### InstaShow Host (Empfänger)

Stromversorgung	2A, DC 5V±10%
Stromverbrauch	10W
LAN (RJ45)	(x1)
HDMI Ausgang	(x1)
Maße ohne Antenne	110x110x29 mm
Gewicht	205 g

### InstaShow Button

Anschlussstyp	USB Type-C (Standard)**
Funktionstaste	Modus-Taste

\*\*Umschaltbar zwischen Type-C und HDMI.

### InstaShow Cradle

Maße	84.5x62.5x128 mm
Gewicht	568 g

### InstaShow Lieferumfang

Host (Empfänger)	(x1)
Button	(x1)
Cradle	(x1)
Stromadapter	(x1)
Antennen	(x2), 2dbi, MIMO
HDMI Kabel**	(x1)
Sicherheitshinweise	(x1)

### InstaShow Funktionen

Videoausgänge	HDMI 1.4 (mit HDCP)
Maximale Ausgangsauflösung (Empfänger)	Bis zu 4K 30Hz
Wi-Fi-Standard	5
Funkfrequenz	5G
Datenrate (kabellos, maximal)	AC1200 (5G 867 Mbps)
Gleichzeitige Verbindungen	16
WiFi Protected Access	WPA3
Advanced Encryption Standard (AES)	AES128
Übertragungsbereich	15 m
Bildschirm-Personalisierung	Ja (inkl. Logo, Begrüßungsbildschirm, Leerlauf, Nachricht und Raumname)

Artikelnummer: 9H.K0EBY.E0E  
EAN Code: 471 8755 09641 9

## 3 einfache Schritte zur einmaligen Einrichtung für kabelloses Präsentieren



Einmal einrichten – keine erneute Einrichtung erforderlich.

Schritte:


1. Display über ein HDMI-Kabel mit dem Empfänger verbinden
2. Button in den Laptop des Präsentierenden einstecken  
\*\*\*Unterstützt Windows, MacBook, or Chromebook systems.
3. Inhalte vom Laptop des Präsentierenden über den Button teilen



### Direkte Touch-Steuerung am Display

Steuern Sie Inhalte direkt über das interaktive Display – ohne Unterbrechungen, für eine flüssige und natürliche Bedienung

## • Button

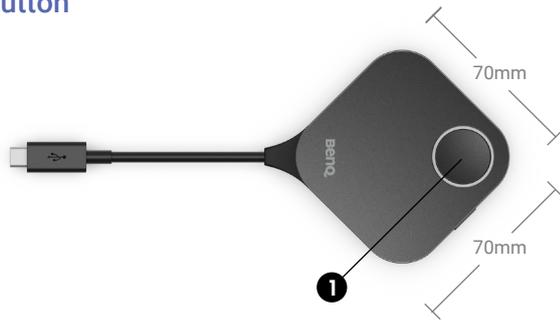

## • Host (Empfänger)



- 1. Präsentations-Taste
- 2. USB-C-Anschluss
- 3. Modus-Taste

- 4. Reset-Taste
- 5. Pairing-Taste
- 6. Standby Ein/Aus

- 7. USB für Touchback
- 8. RJ45
- 9. HDMI-Ausgang
- 10. USB-C-Stromanschluss



<https://www.benq.eu/de-de/business/wireless-presentation.html>

### BenQ Deutschland GmbH

Essener Str. 5  
46047 Oberhausen  
Deutschland  
Tel: 08006271002

- Asia Pacific
- China
- Europe
- North America
- Latin and Central America

© 2025 BenQ Corp. Specification may vary by region, please visit your local stores for details. Actual product's features and specifications are subject to change without notice. This material may include corporate names and trademarks of third parties which are the properties of the third parties respectively.

