

FEATURE HIGHLIGHTS

- LASERPROJEKTOR
- 5000 ANSI LUMEN
- 1,5X ZOOM
- LENS SHIFT
- LAN CONTROL
- 95% REC. 709
- INTEGRIERTE BENQ INSTASHOW VORRICHTUNG




Technische Daten

Artikelnummer	9HJJA77.E4E	
EAN Code	471 8755 07460 8	
Typ	DLP Single 0.65" 1080p	
DMD Typ	DC3 DMD Chip	
Auflösung	Full HD 1920 x 1080	
Lichtstärke	5000 ANSI Lumen	
Kontrast*	3.000.000:1	
Farben	1,07 Mrd.	
Bildformate	Physikalisch 16:9 (insgesamt 5 Formate wählbar)	
Bilddiagonale	50"-300"	
Throw Ratio	1.38~2.13	
Zoom	1.5x	
Lens Shift	Vertikal: +/-7.9%, Horizontal: +/-4.8%	
Lichtquelle	BlueCore Laser	
Lebensdauer**	20.000 Stunden	
Keystone Korrektur	Vertikal & Horizontal ± 30 Grad	
PC-Auflösung	VGA (640 x 480) to WUXGA (1920 x 1200)	
Eingangssignale Horizontal	15~102 kHz	
Eingangssignale Vertikal	23~120 Hz	
Kompatibel	HDTV Kompatibel	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
	Video Kompatibel	NTSC, PAL, SECAM
Abmessungen (B x H x T)	538 x 184 x 400 mm	
Gewicht	13,8 kg	
Netzspannung	100~240V AC	
Energieverbrauch	Max 540W / Normal 540W / Eco 420W	
Energieverbrauch Standby	Normal < 0.5W / Network <2W	
Betriebsgeräusch	35 / 32 dBA	
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C	
Lautsprecher	10W	
Feature	True Black, 2D Keystone, Corner Fit, 360 Grad Installation, LAN Control, 95% Rec. 709, Infographic and Vivid mode, Dust Proof engine	
Sprachen	Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Ungarisch / Italienisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / einfaches Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Traditionelles Chinesisch (23 Sprachen)	
Zubehör	Standard CD UM (5BJHJ01.001) Quick Start Guide (4JJHJ01.001) Fernbedienung (5JJAD06.001) 2x AAA Batterien VGA Kabel (1.8m) Netzkabel (3M) Garantieerklärung	Optional Wireless Dongle - QCast (5JJCK28.X01) 3D Brille (5JJ9H25.002) Instashow
Garantie	5 Jahre oder 10.000 Stunden (je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt)	

* Kontrastmessung nach Full On Full Off

** Die Lebensdauer der Lichtquelle ist abhängig von Umgebungsbedingungen sowie dem genutzten Lampenmodus. Modelländerungen und Irrtümer vorbehalten.

Ein- und Ausgänge

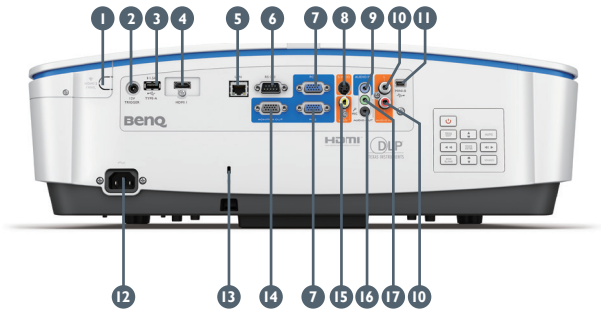


- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 HDMI v1.4a (share with MHL) | 10 Audio L / R Input (RCA) |
| 2 DC 12V Trigger (3.5 mm Jack) | 11 USB Type Mini B (FW download/service) |
| 3 USB Type A (power 5V / 1.5A) | 12 AC power cord inlet |
| 4 HDMI v1.4a | 13 Kensington anti-theft lock slot |
| 5 LAN (RJ45) | 14 Monitor Output (D-sub 15pin) |
| 6 RS232 (DB-9pin) | 15 Composite Video Input (RCA) |
| 7 PC (D-sub 15pin) | 16 Audio Output (Mini Jack) |
| 8 S-Video Input (Mini DIN 4pin) | 17 Microphone Input (Mini Jack) |
| 9 Audio Input (Mini Jack) | |

Abmessungen




Objektivdaten

Screen size		Distance from screen (mm)			Offset (mm)		
Diagonal		W (mm)	H (mm)	Min length (max zoom)		Average	Max length (min zoom)
Inch	mm						
30	762	664	374	891	1140	1389	96
40	1016	886	498	1205	1537	1869	128
50	1270	1107	623	1520	1934	2348	160
60	1524	1328	747	1834	2331	2828	192
80	2032	1771	996	2463	3125	3787	256
100	2540	2241	1245	3092	3919	4746	320
120	3048	2657	1494	3721	4713	5704	384
140	3556	3099	1743	4350	5507	6663	448
160	4064	3542	1992	4979	6301	7622	512
180	4572	3985	2241	5608	7095	8581	576
200	5080	4428	2491	6237	7889	9540	640
220	5588	4870	2740	6866	8682	10499	704
250	6350	5535	3113	7809	9873	11937	800
300	7620	6641	3736	9382	11858	14335	960

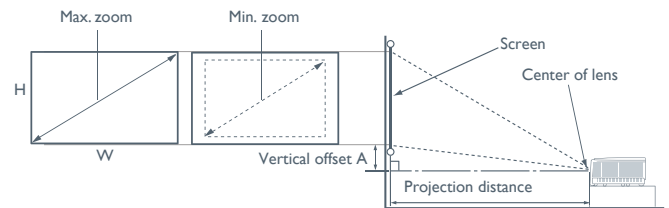

Technische Zeichnungen

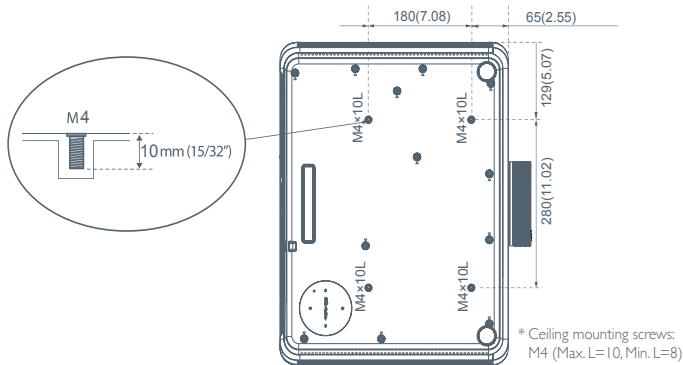

Deutschland
BenQ Deutschland GmbH
 Essener Straße 5
 46047 Oberhausen
 Deutschland
 Tel.: +49 (0) 208 / 409 42-0
BenQ.de

Österreich
BenQ Deutschland GmbH
 Niederlassung Österreich
 Wehlstraße 27b / Stg. 2 / Top 5
 1200 Wien
 Tel.: +43 190 7276-0
BenQ.at

Schweiz
BenQ Deutschland GmbH
 Zweigniederlassung Baden
 Täferstrasse 32
 5405 Baden-Dättwil
 Tel.: +41 44 74399-99
BenQ.ch

©2018 BenQ Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können Firmennamen und Schutzmarken von Dritten enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten sind. Datenstand: 17/01/19/DE/AT/CH

BENQ