

BenQ

Démarrez la vidéoconférence en un clic

BARRE VIDÉO VC01A 4K UHD



BenQ Europe B.V. Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR Eindhoven, The Netherlands +31-88-888-9200	BenQ Austria GmbH Central & Eastern Europe Altmannsdorfer Strasse 89 Top 6 1120 Vienna Austria +43-1-38-00-300	BenQ Deutschland GmbH Essener Straße 5 46047 Oberhausen Germany +49-208-409-42-0	BenQ Deutschland GmbH Niederlassung Österreich Wehlstraße 27b / Stg. 2 / Top 5, 1200 Vienna Austria +43-190-7276-0	BenQ Deutschland GmbH Zweigniederlassung Baden Tafernstrasse 32 5045 Baden-Dättwil Switzerland +41-44-74399-99	BenQ Benelux B.V. Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR Eindhoven The Netherlands +31-88-888-9200
BenQ Nordic AB Box 1072 (Norgegatan 1) 16432 Kista, Sweden +46-8-588-98-804	BenQ UK Ltd.3 Staplehurst Office Centre, Weston-on-the-Green, Bicester OX25 3QU United Kingdom +44-870-850-4417	BenQ Italy S.r.l Viale E. Marelli, 165 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy +39-02-3664-3740	BenQ France SAS La Boursidière RN186 92357 Le Plessis-Robinson France +33-0-1-7037-1717	BenQ Technology Iberica S.L.U. Calle Constitución, 3 (2-1) 08960 Sant Just Desvern Spain +34-93-556-0800	BenQ Europe B.V. Representative Office in Russia Park Place Moscow, 113/1 Leninsky Prospekt B-101, 117198 Moscow, Russia +7-095-937-8532



CHAMP DE VISION
4K UHD À 120°



ZOOM NUMÉRIQUE
EPTZ SX



CADRAGE AUTOMATIQUE
BASÉ SUR L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE



RÉSEAU
OMNIDIRECTIONNEL DE
6 MICROPHONES



SUPPRESSION DU BRUIT



SUIVI DES HAUT-PARLEURS
BASÉ SUR L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE



www.benq.eu/fr-fr/business/index.html

© 2022 BenQ Corp. Les spécifications peuvent varier selon la région. Visitez vos magasins locaux pour obtenir plus d'informations. Les caractéristiques et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Ce matériel peut inclure des noms de sociétés et des marques de commerce de tiers qui sont respectivement la propriété de ces derniers.

BenQ

Modernisez votre écran standard grâce aux fonctionnalités de vidéoconférence

Participez directement à vos réunions en ligne grâce à une barre vidéo intelligente tout-en-un connectée à votre appareil, qu'il s'agisse d'un téléviseur, d'un moniteur ou d'un projecteur. Le VC01A est conçu pour permettre la vidéoconférence dans toutes les salles de réunion et le partage d'écran à partir d'appareils personnels.

Partagez toutes vos bonnes idées avec les membres de l'équipe à distance

Le VC01A est compatible avec tous les principaux logiciels de vidéoconférence, ce qui en fait la solution idéale pour tout type de réunion. Grâce à sa résolution 4K UHD, son champ de vision de 120° et sa fonction de cadrage automatique, la caméra ePTZ fournit des images stables et de haute qualité, et cadre tout le monde. Le réseau de micros antibruit capte les voix dans un rayon de 8 mètres et est associé à un puissant haut-parleur de 8 watts pour assurer un son net.



TÉLÉVISION



MONITEUR



PROJECTEUR

PERSONNALISEZ VOS RÉUNIONS

Le VC01A est conçu pour optimiser les vidéoconférences et est compatible avec toutes les principales applications de vidéoconférence, y compris TeamViewer Meeting.

PERSONNALISEZ VOTRE AFFICHAGE

Profitez d'une expérience de vidéoconférence professionnelle, quelle que soit la configuration de votre salle de réunion. Le VC01A est compatible avec presque tous les moniteurs, téléviseurs et projecteurs.



UN CADRAGE PARFAIT

Cadrez parfaitement tous les participants, qu'il s'agisse d'un rassemblement de quelques personnes ou d'un grand groupe dans une salle de réunion. Le VC01A effectue automatiquement un zoom avant ou arrière pour cadrer tout le monde, et est livré avec trois préréglages personnalisables qui peuvent être ajustés à votre guise.



ACCÈS INSTANTANÉ PERMANENT

L'interface utilisateur du VC01A est intuitive et inclut des raccourcis rapides vers les principales fonctionnalités de la barre vidéo telles que la vidéoconférence et le partage d'écran sans fil. Elle vous permet même de créer vos propres raccourcis pour que vous puissiez accéder facilement à vos applications et fichiers préférés.





PARTAGE D'ÉCRAN FACILE

Le VC01A inclut InstaShare 2, un logiciel de partage d'écran sans fil conçu pour rendre les discussions plus intéressantes. InstaShare 2 fonctionne parfaitement avec les appareils Windows®, macOS®, iOS®, Android et Chrome®, et prend entièrement en charge les protocoles AirPlay et Miracast.



COMMUNICATION SANS CÂBLE

Le VC01A fonctionne parfaitement avec le bouton InstaShare, un périphérique USB Plug-and-play léger qui vous permet de partager l'écran de votre ordinateur portable sans utiliser de câbles ni installer de logiciels supplémentaires. Il améliore également vos appels vidéo en vous permettant d'utiliser la caméra intégrée, le microphone et le haut-parleur du VC01A.




ACCÉDEZ AU STOCKAGE CLOUD EN TOUTE SÉCURITÉ

Chargez vos paramètres personnels et accédez en toute sécurité aux fichiers de votre stockage cloud directement depuis le VC01A via le système de gestion de compte (Account Management System, AMS) de BenQ. Grâce à la gestion des identités et des accès (Identity and Access Management, IAM), le serveur AD de la société peut également être synchronisé pour gérer les utilisateurs de manière transparente.



REFLÉTEZ L'IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE

Modifiez l'interface utilisateur et renforcez l'identité de votre marque. L'interface du VC01A est personnalisable et vous permet d'adapter le papier peint par défaut au contenu de votre entreprise, ou de créer des raccourcis pour simplifier votre flux de travail.

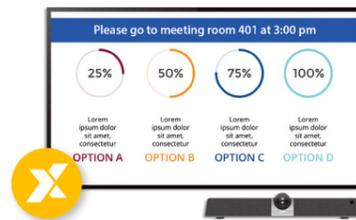

TENIR TOUT LE MONDE INFORMÉ

Maintenez votre équipe à jour. Utilisez X-Sign Broadcast avec le VC01A pour planifier des messages ou transmettre des annonces importantes en temps réel afin que les participants à la réunion restent toujours informés.



GÉREZ VOS APPAREILS DE MANIÈRE CENTRALISÉE

Surveillez et analysez facilement l'état de tous vos appareils BenQ sur un tableau de bord unique. Gérez les écrans, les applications et les mises à jour OTA à distance pour un confort maximal.

Laissez tout le monde partager ses idées

Transformez n'importe quel téléviseur, moniteur ou projecteur en un écran intelligent pour que vos équipes puissent faire des présentations sans fil en toute simplicité. Connectez-vous sans fil à l'aide d'InstaShare 2, ou utilisez le bouton Plug-and-play InstaShare pour diffuser du contenu et échanger des idées.

Conçu pour votre entreprise

Conçu pour une utilisation professionnelle, le VC01A est doté de fonctionnalités empilées qui non seulement améliorent vos réunions, mais rationalisent également la gestion. Elles incluent notamment une console de gestion des comptes et des périphériques, un système d'annonce en temps réel, plusieurs options de personnalisation et même un assistant vocal.

SPECIFICATIONS

CAMÉRA

Pixel	12 MP
Résolution	H.264/MJPG : 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×720 / 1024×576 / 960×540 / 800×600 / 640×480 / 640×360 / 480×270 / 352×288 / 320×240 / 320×180 / 176×144 / 160×120 / 160×90 ; YUV2 : 640×480 / 640×360 / 480×270 / 352×288 / 320×240 / 320×180 / 176×144 / 160×120 / 160×90
Champ de vision	DFOV : 120°
Focus	Fixe/0,5 m
Zoom numérique	x5
Angle réglable manuellement	± 15°
Préréglages	3
Cadrage automatique	Oui

MICROPHONE

Nombre	6 - réseau
Distance de prise en charge	8 m
Localisation de la voix	Oui
Optimisation de la voix	Beamforming/Réduction du bruit/Annulation de l'écho/Contrôle automatique du gain

HAUT-PARLEUR

Puissance de sortie	8W x1
Contrôle automatique du gain (CAG)	Oui

SYSTÈME

Système d'exploitation intégré	Android 9.0
Système d'exploitation compatible	Win 10 / Win 8 / Win 7 / Win XP / Linux OS / Mac OS / Chrome OS
Mémoire/Stockage	4 Go/16 Go

SANS FIL

Wi-Fi	Wi-Fi 6, 802.11 a / b / g / n / ac / ax (2,4G/5G)
Bluetooth	Bluetooth 5.0

CONNECTIVITÉ

Port E/S	1 port USB 2.0 (type C, port de périphérique uniquement), USB 3.0 (type A), 1 sortie HDMI, 1 RJ45 (10M/100M), AUX (entrée micro/sortie ligne)
----------	---

ALIMENTATION

Alimentation requise	100-240 Vac, 50/60 Hz
Consommation d'énergie (max./veille)	36 W / < 0,5 W

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions	462×76×93 mm
Poids net	1 kg
Poids brut	2,3 kg

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Température de stockage	-20 °C ~ 60 °C
Humidité de fonctionnement	Humidité relative de 10 % ~ 90 % sans condensation
Humidité de stockage	Humidité relative de 10 % ~ 90 % sans condensation


LOGICIELS

Partage d'écran	InstaShare 2
Gestion de fichiers	Fichiers AMS
Interface utilisateur	BenQ Uni Launcher
Gestion des comptes	AMS Account
Gestion des appareils	DMS
Réglage de la caméra	Camera Settings
Vidéoconférence	TeamViewer Meeting
Assistant vocal	Saffi
Navigateur	Firefox

ACCESSOIRES

Télécommande	1
Adaptateur/Prise	5 (US/EU/AU/KR/UK)
Câble HDMI	1 (1,5 m)
Câble USB de type C	1 (3 m)
Cache de la caméra	1
QSG	1

DIMENSIONS

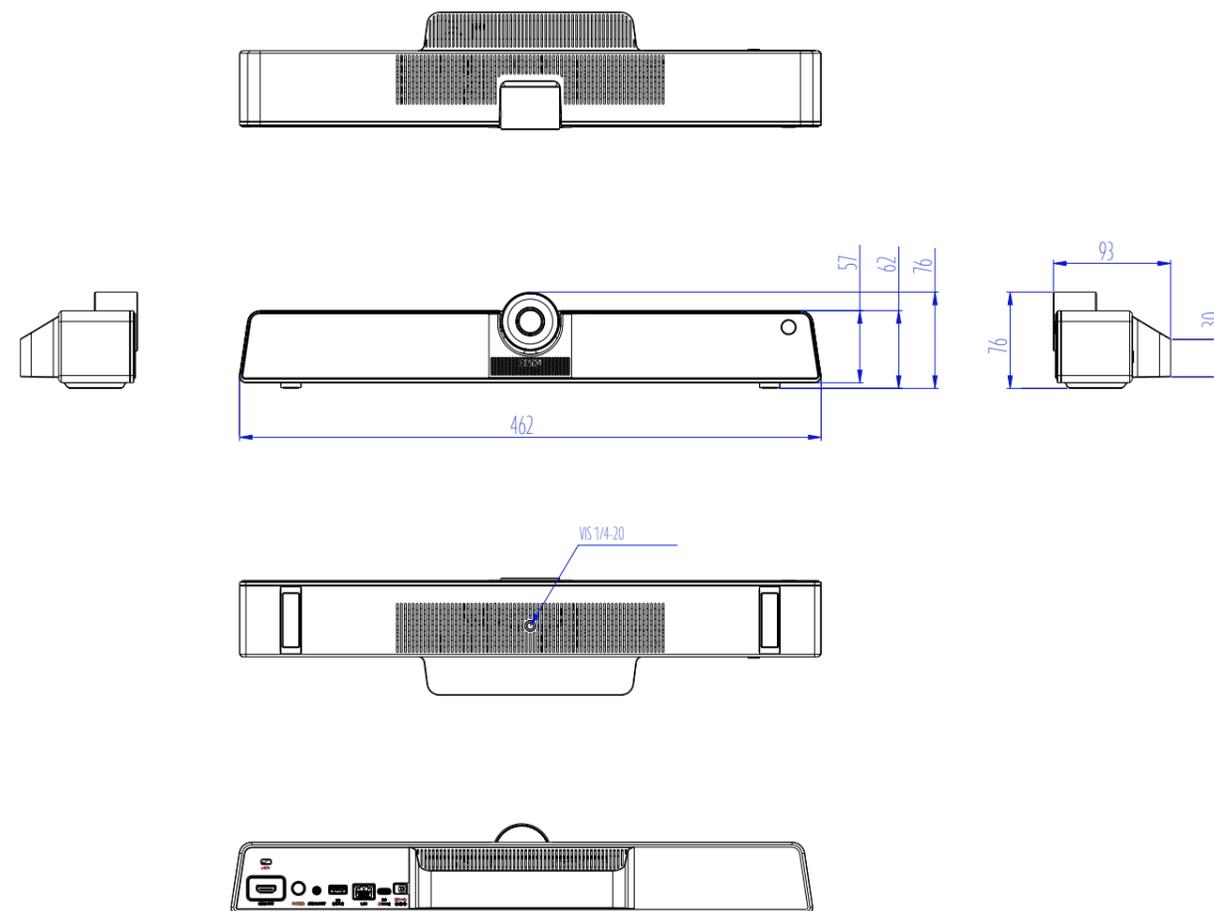

BORNES D'ENTRÉE ET DE SORTIE

